

Casseforti certificate antiscasso

*Casseforti certificate antiscasso
e ignifughe*

Armadi di sicurezza

Casseforti ignifughe certificate

Casseforti da appoggio

Casseforti da incasso

Custodia chiavi

Casseforti antirapina

Porte di sicurezza per caveau



... la sicurezza al vostro servizio!



HARTMANN

TRESORE ITALIA

Chi siamo

Hartmann Tresore Italia consociata del **Gruppo tedesco Hartmann Tresore AG**, leader europeo nella distribuzione di casseforti e articoli per la sicurezza



passiva, presente in Germania, Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Dubai.

Il Gruppo Hartmann Tresore, grazie alle idee innovative che fondono tradizione e modernità, alla soddisfazione di più di 100.000 clienti, ma soprattutto alla

consolidata esperienza nel settore di riferimento non è in grado solo di fornire una cassaforte per la sicurezza dei vostri valori ma un vero e proprio pacchetto di sicurezza certificata.

Qualità dei prodotti

Le casseforti Hartmann Tresore Italia sono caratterizzate dall'elevata qualità dei materiali di costruzione e dalla precisione con cui vengono realizzate. Infatti tutte le casseforti godono delle certificazioni di sicurezza in linea con gli standard europei rilasciate dal VDMA (Associazione Tedesca d'Ingegneria) e dal VdS (Ente certificatore antisasso).

Professionalità del servizio

La fornitura di ogni sistema di sicurezza richiede una particolare attenzione e discrezione nei confronti del cliente. L'esperienza e la professionalità del Team Hartmann Tresore Italia ne fanno un partner competente dal primo semplice consulto fino all'assistenza post-vendita.

Miglior rapporto qualità-prezzo

È nostro obiettivo garantire sempre il miglior rapporto qualità-prezzo possibile in ogni offerta al cliente, fattore imprescindibile alla base di un rapporto di fiducia con il consumatore sia per il valore dei prodotti offerti che per il trattamento a lui riservato

Pronta Consegna

Grazie ad un ampio magazzino centrale fornito di una selezione di prodotti sempre disponibili, Hartmann Tresore Italia è in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido e flessibile

Canali di vendita

Hartmann Tresore Italia è presente su tutto il territorio italiano grazie al portale e canale di vendita diretto www.hartmantresore.it in cui è possibile consultare la gamma completa di prodotti costantemente aggiornata, grazie alla collaborazione con una rete di rivenditori distribuiti nelle varie regioni d'Italia e ad un ampio magazzino in cui vi sono sempre prodotti disponibili in pronta consegna che garantiscono un'offerta vasta, celere e fidata.

www.hartmantresore.it

Le immagini sono indicative della serie e possono includere accessori opzionali.



✓ ISO 9001



European Security Systems Association (ESSA) e.V.
Organismo di certificazione secondo la norma EN 45011

Sicurezza certificata

Le casseforti Hartmann Tresore Italia rispondono ai rigidi standard Tedeschi ed Europei per la sicurezza.

Le casseforti sono sottoposte a test di verifica che superati brillantemente gli conferiscono la certificazione antisasso e la certificazione ignifuga sia per documenti che per supporti magnetici.





Indice

Pag.	Categoria prodotto	Serie	Pag.	Categoria prodotto	Serie
2	Chi siamo				
3-4	Indice				
5 Casseforti certificate antiscasso			31 Casseforti ignifughe certificate		
6	Casseforti certificate antiscasso	A09049	32	Casseforti ignifughe per supporti magnetici	A10008/A10015
7	Casseforti certificate antiscasso	A09016 A09015	34	Casseforti ignifughe per supporti magnetici	A09033/A09109 A09034/A09123
8	Casseforti certificate antiscasso	A09019	35	Casseforti ignifughe per supporti magnetici	A09035/A09036
9	Casseforti certificate antiscasso	A09021	37 Casseforti da appoggio		
10	Casseforti certificate antiscasso	A10011	38	Casseforti da appoggio	A09007/A09010 A09011/A09124
11	Casseforti certificate antiscasso	A09022	39	Casseforti certificate antiscasso	A09020
12	Casseforti certificate antiscasso	A09023	40	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09116 A09125
13	Casseforti certificate antiscasso	A10002	41 Casseforti da incasso		
14	Casseforti certificate antiscasso	A10004	42	Casseforti da incasso	A09042
15 Casseforti certificate antiscasso e ignifughe			43	Casseforti da incasso	A09046
16	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09024	44	Casseforti da incasso a pavimento	A09037 A09038
17	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09026	45 Custodia chiavi		
18	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09027	46	Armadietti per chiavi	A09064/A09060
19	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09028	47	Armadietti per chiavi	A09061/A09062
20	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09029	48	Armadietti per chiavi	A09064 A09065
21	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09030	49	Armadietti per chiavi in acciaio INOX	A09067 A09066
22	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09031	50	Casseforti per chiavi - costruzione robusta	A09126 A09068
23	Casseforti certificate antiscasso e ignifughe	A09032	51	Armadietti per chiavi in acciaio INOX	A09069 A09072
25 Armadi di sicurezza			52	Casseforti per chiavi	A09074 A09075
26	Armadi blindati - parete singola	A09047 A09048	53	Casseforti da incasso per chiavi	A09070 A09071
27	Armadi blindati - parete singola	A09051 A09054	54	Casseforti per chiavi	A09073 A09077
28	Armadi corazzati atermici - parete doppia	A09056 A09057	55	Casseforti per chiavi	A09076 A09078
29	Classificatori di sicurezza - parete singola	A09058 A09059	56	Casseforti per chiavi in acciaio INOX	A09127
			56	Sistemi di controllo e gestione chiavi	A03016

**Indice**

Pag.	Categoria prodotto	Serie
57	Casseforti antirapina	
58	Casseforti antirapina	A09079
59	Casseforti antirapina	A03017/A09128 A09085
60	Casseforti antirapina	A09087 A09088
61	Casseforti antirapina	A09089 A02011
62	Cash deposit	A09122 A09131
63	Cash deposit	A09129
65	Porte di sicurezza per caveau	
66	Porte di sicurezza per caveau	A03018 A03019
67	Porte di sicurezza per caveau	A03020 A03021
68	Porte di sicurezza per caveau	A09095 A09130
69	Porte di sicurezza per caveau	A04001 A04002
70	Porte di sicurezza per caveau	A09113
71	Caveaux certificati antiscasso	
Serie e accessori esclusivi		
72	Armadi per armi in finto legno	
73	Casseforti speciali	
75	Armadi per sostanze pericolose	
76	Armadi per sostanze acide alcaline e chimiche	
	Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci, pesticid ed altri prodotti agricoli.	
77	Armadi di sicurezza per bombole gas	
78	Certificazione dei sistemi di qualità	
79	Componenti di impianto di allarme EMA	
80	Copertura assicurativa	

**La sicurezza al vostro servizio!**

Hartmann Tresore Italia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti su questo catalogo.

HARTMANN



TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti certificate antiscasso*


La linea di casseforti certificate antiscasso è disponibile in tutti i gradi e livelli di sicurezza. Vetrina di un'ampia scelta in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dalla cassaforte con struttura a parete singola alla cassaforte realizzata in multistrato coibentato in cemento speciale.

Inoltre la possibilità di realizzare articoli su richiesta!

Casseforti certificate antiscasso sia per uso commerciale che privato.

■ Casseforti certificate antiscasso

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ■ SERIE A09049 | SI |
| ■ SERIE A09016 | Classe B |
| ■ SERIE A09015 | Classe B |
| ■ SERIE A09019 | VdS Classe 0 |
| ■ SERIE A09021 | VdS Classe I |
| ■ SERIE A10011 | VdS Classe II |
| ■ SERIE A09022 | VdS Classe II |
| ■ SERIE A09023 | VdS Classe III |
| ■ SERIE A10002 | VdS Classe IV - IV KB |
| ■ SERIE A10004 | VdS Classe V - V KB |

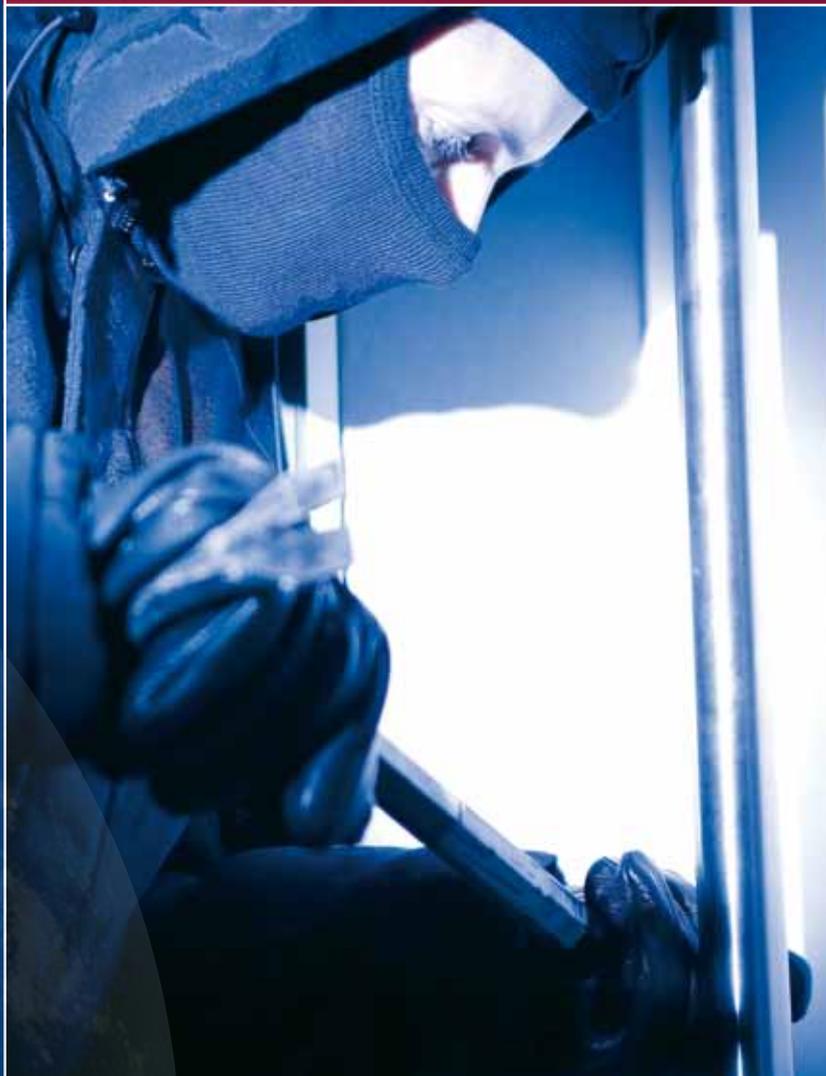

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09049

Classe S1 VdS 2862/EN 14450

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete doppia, 65 mm
- Struttura battente: 6 mm
- Struttura corpo: parete singola, 3 mm
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Sistema di chiusura su 3 lati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. S1 secondo Normativa Europea EN 14450

Fino a € 5.000* uso privato

Fino a € 2.500* uso commerciale

**Testata e
certificata
Classe S1
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!



A09049P003

Serie A09049	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09049P001	330 x 330 x 250	324 x 312 x 185	20	19	1	1
A09049P002	430 x 330 x 250	424 x 312 x 185	25	24	1	1
A09049P003	280 x 450 x 365	274 x 432 x 300	27	36	1	1
A09049P004	350 x 450 x 365	344 x 432 x 300	31	45	1	1
A09049P005	450 x 500 x 365	444 x 482 x 300	40	64	1	1
A09049P006	700 x 500 x 365	694 x 482 x 300	55	100	1	1
A09049P007	900 x 500 x 365	894 x 482 x 300	70	129	2	1
A09049P008	1200 x 500 x 365	1194 x 482 x 300	91	173	3	1
A09049P009	1500 x 500 x 365	1494 x 482 x 300	109	216	3	1
A09049P010	800 x 750 x 500	794 x 732 x 435	99	253	2	1
A09049P011	1000 x 750 x 500	994 x 732 x 435	117	317	2	1
A09049P012	1300 x 750 x 500	1294 x 732 x 435	148	412	3	1
A09049P013	1600 x 750 x 500	1594 x 732 x 435	175	508	3	1
A09049P014	1950 x 750 x 500	1944 x 732 x 435	210	619	4	1
A09049P015	1950 x 950 x 500	1944 x 932 x 435	252	788	4	1
A09049P016	1000 x 1000 x 500	994 x 982 x 435	155	425	2	2
A09049P017	1500 x 1000 x 500	1494 x 982 x 435	219	638	3	2
A09049P018	1800 x 1000 x 500	1794 x 982 x 435	252	766	3	2
A09049P019	1950 x 1000 x 500	1944 x 982 x 435	276	830	4	2
A09049P020	1200 x 1260 x 500	1194 x 1242 x 435	224	645	3	2
A09049P021	1950 x 1260 x 500	1944 x 1242 x 435	332	1050	4	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi

Basi per casseforti Hartmann Tresore Italia

Ideate per facilitare l'uso giornaliero delle casseforti grazie ad una comoda base per regolarne l'altezza



**LE BASI SONO DISPONIBILI ANCHE
PER ALTRE SERIE DI CASSEFORTI**

Armadi certificati

Serie A09016 e A09015

Classe B VDMA 24992 e S2 VDS 2862, EN14450**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: parete doppia, 80 mm
- Struttura battente: 6 mm
- Struttura corpo: parete doppia, 60 mm
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Sistema di chiusura su 3 lati
- Rostrì nichelati \varnothing 25 mm

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 30.000*/**uso privato

Fino a € 2.500*uso commerciale



A09016P021

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!



A09016P014

Serie A09016	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani
A09016P022	480 x 475 x 450	356 x 339 x 318	200	38	1
A09016P016	655 x 475 x 450	531 x 339 x 318	200	57	1
A09016P017	855 x 475 x 450	731 x 339 x 318	200	78	2
A09016P023	855 x 475 x 450	731 x 339 x 318	300	78	2
A09016P003	800 x 610 x 510	680 x 478 x 364	200	118	2
A09016P012	1200 x 610 x 510	1375 x 525 x 390	300	282	2
A09016P021	800 x 650 x 500	680 x 520 x 360	200	128	2
A09016P020	800 x 650 x 500	680 x 520 x 360	300	128	1
A09016P018	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 360	200	165	1
A09016P019	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 360	300	165	1
A09016P013	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 360	200	202	2
A09016P014	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 360	300	202	2
A09016P008	1500 x 650 x 510	1380 x 518 x 364	300	260	3
A09016P010	1800 x 650 x 510	1674 x 520 x 360	350	312	3

Serie A09015	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani
A09015P001	465 x 500 x 430	345 x 368 x 301	200	38	1
A09015P002	665 x 500 x 430	545 x 368 x 301	200	60	2
A09015P003	865 x 500 x 430	745 x 368 x 301	200	82	2
A09015P004	990 x 500 x 430	870 x 368 x 301	200	96	2
A09015P005	665 x 500 x 430	545 x 368 x 301	300	60	2
A09015P006	865 x 500 x 430	745 x 368 x 301	300	82	2
A09015P007	990 x 500 x 430	870 x 368 x 301	300	96	3
A09015P008	1300 x 500 x 430	1180 x 368 x 301	300	130	3
A09015P009	1600 x 500 x 430	1480 x 368 x 301	300	164	3

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09019

Certificazione antiscasso: Classe N (0) VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete multistrato, 105 mm
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Solido sistema di bloccaggio
- Test antiscasso 30/30 RU
- Materiale per ancoraggio incluso
- Sporgenza cerniere: 60 mm

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. 0 VdS 2450/EN 1143-1

€ 10.000**/uso commerciale

€ 40.000**/uso privato



A09019P009

Serie A09019	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09019P001	514 x 604 x 400	375 x 468 x 230	90	40	1	1
A09019P002	606 x 636 x 510	467 x 500 x 340	134	79	1	1
A09019P003	806 x 636 x 510	667 x 500 x 340	170	113	2	1
A09019P005	800 x 700 x 550	661 x 564 x 380	178	142	2	1
A09019P004	906 x 636 x 510	767 x 500 x 340	180	130	2	1
A09019P006	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 340	191	147	2	1
A09019P007	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 430	264	261	2	1
A09019P008	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 340	231	181	3	1
A09019P009	1250 x 700 x 550	1111 x 564 x 380	261	238	3	1
A09019P010	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 430	298	336	3	1
A09019P013	1500 x 700 x 550	1361 x 564 x 380	306	292	3	1
A09019P011	1506 x 806 x 550	1367 x 670 x 380	310	348	3	1
A09019P012	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 430	337	411	3	1
A09019P014	1806 x 806 x 550	1667 x 670 x 380	356	424	4	1
A09019P016	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 430	389	502	4	1
A09019P018	1806 x 1200 x 600	1615 x 1064 x 408	689	763	4	2
A09019P020	1806 x 1486 x 550	1615 x 1350 x 358	629	855	4	2
A09019P015	1950 x 700 x 550	1811 x 564 x 380	351	388	4	1
A09019P017	1950 x 950 x 550	1759 x 814 x 358	510	560	4	2
A09019P019	1950 x 1260 x 550	1759 x 1124 x 358	622	774	4	2

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
LFS 30P
PrEN 15659
(30 min)**

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

**Casseforti certificate antiscasso**

Serie A09021

Certificazione antiscasso: Classe I Vds 2450/EN 1143-1**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: parete multipla, 105 mm
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Solido sistema di bloccaggio
- Test antiscasso 30/50 RU
- Materiale per ancoraggio
- Sporgenza cerniere: 60 mm

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani regolabili
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. I Vds 2450/EN 1143-1

€ 20.000 uso commerciale

€ 65.000 uso privato



A09021P011

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09021	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09021P001	514 x 604 x 400	375 x 468 x 230	111	40	1	1
A09021P002	606 x 636 x 510	467 x 500 x 340	148	79	1	1
A09120P010	800 x 700 x 550	661 x 564 x 380	202	142	2	1
A09021P004	806 x 636 x 510	667 x 500 x 340	180	113	2	1
A09021P005	906 x 636 x 510	767 x 500 x 340	199	130	2	1
A09021P006	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 340	216	147	2	1
A09021P017	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 430	285	261	2	1
A09021P007	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 340	249	181	3	1
A09021P011	1250 x 700 x 550	1111 x 564 x 380	284	238	3	1
A09021P018	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 430	337	336	3	1
A09021P012	1500 x 700 x 550	1361 x 564 x 380	329	292	3	1
A09021P008	1506 x 806 x 550	1367 x 670 x 380	336	348	3	1
A09021P019	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 430	385	411	3	1
A09021P009	1806 x 806 x 550	1667 x 670 x 380	422	424	4	1
A09021P020	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 430	452	502	4	1
A09021P021	1806 x 1200 x 600	1615 x 1064 x 408	598	763	4	2
A09021P016	1806 x 1486 x 550	1615 x 1350 x 358	672	855	4	2
A09021P013	1950 x 700 x 550	1811 x 564 x 380	412	388	4	1
A09021P014	1950 x 950 x 550	1759 x 814 x 358	521	560	4	2
A09021P015	1950 x 1260 x 550	1759 x 1124 x 358	648	774	4	2

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
LFS 30P
PrEN 15659
(30 min)**

Cassaforti certificate antiscasso

Serie A10011

Certificazione antiscasso: Classe II Vds 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete multipla, 120 mm
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Struttura atermica
- Rostri nichelati Ø 40 mm su 3 lati
- Test antiscasso 50/80 RU
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ripiani regolabili
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1


€ 50.000**/uso commerciale

€ 100.000**/uso privato



A10011P003

**La serie A10011 è particolarmente leggera
ma gode della certificazione antiscasso
Classe II Vds 2450/EN 1143-1**

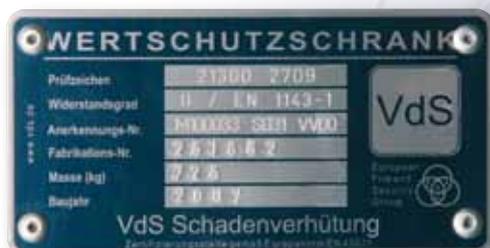

Serie A10011	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A10011P001	800 x 625 x 600	620 x 440 x 410	300	112	1	1
A10011P002	1050 x 625 x 600	870 x 440 x 410	300	157	1	1
A10011P003	1200 x 725 x 600	1020 x 540 x 410	320	226	2	1
A10011P004	1450 x 725 x 600	1270 x 540 x 410	380	281	2	1
A10011P005	1600 x 725 x 600	1420 x 540 x 410	430	314	3	1
A10011P006	1850 x 825 x 600	1670 x 640 x 410	540	438	3	1
A10011P007	1850 x 1225 x 640	1670 x 1040 x 450	720	782	3	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09022

Certificazione antiscasso: Classe II Vds 2450/EN 1143-1**■ Specifiche tecniche**

- Spessore battente: parete multipla, 109 mm
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Struttura atermica
- Solido sistema di bloccaggio
- Test antiscasso 50/80 RU
- Materiale per ancoraggio
- Sporgenza cerniere: 60 mm

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani regolabili
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1

€ 50.000**/*** uso commerciale

€ 100.000**/*** uso privato



A09022P004

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09022	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09022P001	514 x 604 x 400	395 x 488 x 234	230	45	1	1
A09022P002	606 x 636 x 510	487 x 520 x 344	319	87	1	1
A09022P009	800 x 700 x 550	681 x 584 x 384	439	153	2	1
A09022P003	806 x 636 x 510	687 x 520 x 344	394	123	2	1
A09022P004	906 x 636 x 510	787 x 520 x 344	430	141	2	1
A09022P005	1006 x 636 x 510	887 x 520 x 344	466	159	2	1
A09022P016	1006 x 836 x 600	887 x 720 x 434	618	277	2	1
A09022P006	1206 x 636 x 510	1087 x 520 x 344	541	194	3	1
A09022P010	1250 x 700 x 550	1131 x 584 x 384	620	254	3	1
A09022P017	1256 x 836 x 600	1137 x 720 x 434	735	355	3	1
A09022P011	1500 x 700 x 550	1381 x 584 x 384	719	310	3	1
A09022P007	1506 x 806 x 550	1387 x 690 x 384	781	367	3	1
A09022P018	1506 x 836 x 600	1387 x 720 x 434	847	433	3	1
A09022P008	1806 x 806 x 550	1687 x 690 x 384	910	447	4	1
A09022P019	1806 x 836 x 600	1687 x 720 x 434	987	527	4	1
A09022P020	1806 x 1200 x 600	1668 x 1084 x 412	1308	794	4	2
A09022P015	1806 x 1486 x 550	1668 x 1370 x 362	1492	887	4	2
A09022P012	1950 x 700 x 550	1831 x 584 x 384	899	411	4	1
A09022P013	1950 x 950 x 550	1812 x 834 x 362	1145	586	4	2
A09022P014	1950 x 1260 x 550	1812 x 1144 x 362	1368	804	4	2

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
LFS 30P
PrEN 15659
(30 min)**

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09023

Predisposizione all'installazione
delle componenti del sistema
di allarme EMA

Certificazione antiscasso: Classe III Vds 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Spessore battente: 130 mm - bloccaggio rostri nichelati Ø 25 mm su 3 lati
- Sistema di chiusura a prova di scasso. In caso di tentativo di intrusione si attiverà un meccanismo di chiusura d'emergenza del battente.
- Test antiscasso 80/120 RU
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Copertura assicurativa

Cl. III Vds 2450/EN 1143-1

€ 100.000**/uso commerciale

€ 200.000**/uso privato

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani regolabili
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Accessori di elevata qualità
- Predisposizione all'impianto delle componenti del sistema di allarme EMA
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)



A09023P004

Serie A09023	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09023P001	606 x 636 x 510	456 x 504 x 304	354	70	1	1
A09023P008	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	499	127	2	1
A09023P002	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	447	101	2	1
A09023P003	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	492	116	2	1
A09023P004	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	536	132	2	1
A09023P015	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	769	298	2	1
A09023P005	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	633	162	3	1
A09023P009	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	721	216	3	1
A09023P016	1256 x 836 x 700	1106 x 704 x 494	942	385	3	1
A09023P010	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	848	265	3	1
A09023P006	1506 x 806 x 550	1356 x 674 x 344	936	315	3	1
A09023P017	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	1067	473	3	1
A09023P007	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	1100	385	4	1
A09023P018	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	1245	577	4	1
A09023P019	1806 x 1200 x 700	1652 x 1068 x 474	1641	874	4	2
A09023P014	1806 x 1486 x 550	1652 x 1354 x 322	1780	771	4	2
A09023P011	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	1019	353	4	1
A09023P012	1950 x 950 x 550	1796 x 818 x 322	1355	507	4	2
A09023P013	1950 x 1260 x 550	1796 x 1128 x 322	1547	698	4	2

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
LFS 30P
PrEN 15659
(30 min)**

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).



Casseforti certificate antiscasso Serie A10002

Predisposizione
per eventuale collegamento
ai sistemi di allarme

Certificazione antiscasso: Classe IV e IV KB VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante, 150 mm
- Struttura corpo: tripla parete
- Materiale di riempimento intercapedine ad alta resistenza meccanica
- Rinforzo delle zone cerniere e dell'area di chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 40 mm
- Saldature protette contro azioni di taglio termico o con fiamma ossidrica
- Meccanismo di chiusura d'emergenza
- Test antiscasso 120/180 RU (KB)
- KB: protezione rinforzata contro tentativi di effrazione mediante l'impiego di componenti diamantate

■ Costruzione standard

- Ripiani regolabili ogni 20 mm
- Apertura battente a destra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Materiale per ancoraggio incluso
- Predisposizione per eventuale collegamento a sistemi di allarme
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (3 chiavi)
- Standard: combinazione meccanica in aggiunta

■ Copertura assicurativa

Cl. IV VdS 2450/EN 1143-1

€ 150.000**/uso commerciale

€ 400.000**/uso privato

Cl. IV KB VdS 2450/EN 1143-1

€ 250.000**/uso commerciale/privato



A10002P002

Tutti i modelli della serie
A10002 sono disponibili con
l'aggiunta delle componenti
diamantate contro i tentativi
di effrazione

Serie A10002	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A10002P001	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	550/560 ¹	104	1	1
A10002P002	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	630/650 ¹	130	2	1
A10002P003	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	690/720 ¹	156	2	1
A10002P004	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	960/980 ¹	307	2	1
A10002P005	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1100/1130 ¹	362	3	1
A10002P006	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1290/1340 ¹	467	4	1
A10002P007	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1670/1740 ¹	810	4	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).
¹ con componenti diamantate

Casseforti certificate antiscasso

Serie A10004

Predisposizione
per eventuale collegamento
ai sistemi di allarme

Certificazione antiscasso: Classe V e V KB Vds 2450/EN 1143-1

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: tripla parete con materiale di riempimento intercapedine ad alta resistenza meccanica
- Struttura battente: tripla parete
- Rinforzo delle cerniere e dell'area di chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 40 mm
- Saldature protette contro azioni di taglio termico o con fiamma ossidrica
- Meccanismo di chiusura d'emergenza
- Test antiscasso 180/270 RU (KB)
- KB: protezione rinforzata contro tentativi di effrazione mediante l'impiego di componenti diamantate

Costruzione standard

- Ripiani regolabili ad ogni 20 mm
- Apertura battente a destra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Materiale per ancoraggio incluso (per pesi inferiori ai 1000 Kg)
- Predisposizione per eventuale collegamento a sistemi di allarme
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (3 chiavi)***
- Standard: combinazione meccanica in aggiunta

Copertura assicurativa

Cl. V Vds 2450/EN 1143-1

€ 250.000 uso commerciale/privato*

Cl. V KB Vds 2450/EN 1143-1

€ 375.000 uso commerciale/privato*



A10004P002

Tutti i modelli della serie A10004 sono disponibili con l'aggiunta delle componenti diamantate contro i tentativi di effrazione

Serie A10004	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A10004P001	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	610/650 ¹	104	1	1
A10004P002	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	690/740 ¹	130	2	1
A10004P003	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	770/830 ¹	156	2	1
A10004P004	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1020/1104 ¹	307	2	1
A10004P005	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1180/1320 ¹	362	3	1
A10004P006	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1400/1580 ¹	467	4	1
A10004P007	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1810/2060 ¹	810	4	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

¹ con componenti diamantate



HARTMANN

TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti certificate antiscasso e ignifughe*

Questa linea di casseforti offre un esclusivo vantaggio: protezione contro i tentativi di effrazione associata ad un'elevata protezione dal fuoco. Un particolare fondamentale da non sottovalutare dato che la maggior parte di aziende e privati spesso prende in considerazione questo doppio rischio troppo tardi.

Hartmann Tresore Italia è in grado di offrire casseforti di diversi gradi di sicurezza sia per la protezione dal fuoco che dai tentativi di furto.

**Doppia sicurezza grazie alle
certificazioni antiscasso e ignifuga**

Le casseforti hanno superato brillantemente test antiscasso e di resistenza al fuoco presso l'Institute for Material Testing dell'University of Technology di Braunschweig (MPA), conseguendo le rispettive certificazioni.

■ Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

- SERIE A09024 Classe B VDMA 24992/ EN 1047-1 S 60P
- SERIE A09026 VdS 2450 Cl. 0/ EN 1047-1 S 60P
- SERIE A09027 VdS 2450 Cl. I/ EN 1047- 1 S 60P
- SERIE A09028 VdS 2450 Cl. II/ EN 1047- 1 S 60P
- SERIE A09029 VdS 2450 Cl. III/ EN 1047- 1 S 60P
- SERIE A09030 Classe B VDMA 24992/ EN 1047- 1 S 120P
- SERIE A09031 VdS 2450 Cl. I/ EN 1047- 1 S 120P
- SERIE A09032 VdS 2450 Cl. II/ EN 1047- 1 S 120P



PROTEZIONE ANTISCASSO



PROTEZIONE IGNIFUGA

**Casseforti certificate antiscasso e ignifughe**
Serie A09024**Testata e certificata**
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!**Classe B** VDMA 24992 e S2 EN 14450**Certificazione ignifuga** EN 1047-1 S 60P**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 95 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Struttura con riempimenti speciali in materiale isolante
- Guarnizioni isolanti sui 4 lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 30.000* uso privato

Protezione dal fuoco
60 Minuti**Casseforti ignifughe**
Disponibili in tutti i colori RAL,
adatte ad ogni tipo di ufficio

A09024P006

A partire dal modello A09024P008
Sono disponibili porta cartelle
ignifughe per documenti

Serie A09024	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti	Serie A09024	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09024P001	380 x 463 x 427	279 x 351 x 295	90	29	1	1	A09024P020	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	765	632	4	2
A09024P002	440 x 463 x 427	339 x 351 x 295	99	35	1	1	A09024P021	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	805	841	4	2
A09024P003	615 x 463 x 427	514 x 351 x 295	118	53	1	1	A09024P022	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 540	860	1126	4	2
A09024P004	775 x 463 x 427	674 x 351 x 295	160	70	2	1	A09024P023	901 x 975 x 459	800 x 863 x 303	336	209	1	2
A09024P005	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	270	208	2	1	A09024P024	901 x 975 x 559	800 x 863 x 403	355	278	1	2
A09024P006	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	305	245	3	1	A09024P025	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 303	363	246	1	2
A09024P007	1510 x 705 x 470	1410 x 595 x 320	340	281	3	1	A09024P026	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 403	394	328	1	2
A09024P008	1550 x 886 x 545	1450 x 775 x 390	452	464	3	1	A09024P027	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 303	399	284	1	2
A09024P011	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	417	357	3	1	A09024P028	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 403	433	377	1	2
A09024P009	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	488	511	4	1	A09024P029	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 350	373	285	2	2
A09024P012	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	448	387	4	1	A09024P030	1045 x 1128 x 506	944 x 1016 x 350	414	336	2	2
A09024P010	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	527	570	4	1	A09024P031	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 350	455	387	2	2
A09024P013	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	487	432	4	1	A09024P032	1190 x 980 x 460	1088 x 863 x 303	390	285	2	2
A09024P014	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	598	466	4	2	A09024P033	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 403	424	378	2	2
A09024P015	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	634	620	4	2	A09024P034	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 303	434	335	2	2
A09024P016	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	683	831	4	2	A09024P035	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 403	469	445	2	2
A09024P017	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	679	549	4	2	A09024P036	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 303	477	386	2	2
A09024P018	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	717	730	4	2	A09024P037	1189 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 403	516	513	2	2
A09024P019	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	768	978	4	2							

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.

Casseforti certificate antiscasso e ignifughe
Serie A09026**Certificazione antiscasso: Classe 0 Vds 2450/EN 1143-1****Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 60P****Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 95 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 4 lati
- Sporgenza cerniere 60 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. 0 Vds 2450/EN 1143-1

€ 10.000**/uso commerciale

€ 40.000**/uso privato



A09026P005

A partire dal modello **A09026P012** è possibile aggiungere su richiesta inserti per cd con certificazione ignifuga EN 1047-1 S 60 DIS

Serie A09026	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti	Serie D 107	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09026P001	379 x 589 x 471	278 x 477 x 339	125	45	1	1	A09026P022	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	785	730	4	2
A09026P002	482 x 589 x 471	371 x 477 x 339	140	62	1	1	A09026P023	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	846	978	4	2
A09026P003	615 x 589 x 471	514 x 477 x 339	160	83	2	1	A09026P024	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	833	632	4	2
A09026P004	801 x 589 x 471	700 x 477 x 339	210	113	2	1	A09026P025	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	880	841	4	2
A09026P005	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	315	208	3	1	A09026P026	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 540	945	1158	4	2
A09026P006	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	340	245	3	1	A09026P027	901 x 975 x 459	800 x 853 x 303	367	209	1	2
A09026P007	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 339	375	282	3	1	A09026P028	901 x 975 x 559	800 x 863 x 403	390	278	1	2
A09026P008	380 x 463 x 440	279 x 351 x 308	98	30	1	1	A09026P029	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 303	398	246	1	2
A09026P009	440 x 463 x 440	339 x 351 x 308	105	37	1	1	A09026P030	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 403	433	328	1	2
A09026P010	615 x 463 x 440	514 x 351 x 308	140	56	2	1	A09026P031	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 303	439	284	1	2
A09026P011	775 x 463 x 440	674 x 351 x 308	158	73	2	1	A09026P032	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 403	477	377	1	2
A09026P012	1550 x 886 x 545	1449 x 774 x 413	501	463	3	1	A09026P033	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 350	410	285	2	2
A09026P013	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	466	351	3	1	A09026P034	1045 x 1128 x 506	944 x 1016 x 350	456	336	2	2
A09026P014	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	539	511	4	1	A09026P035	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 350	501	387	2	2
A09026P015	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	502	387	4	1	A09026P036	1189 x 975 x 459	1088 x 863 x 303	429	285	2	2
A09026P016	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	586	570	4	1	A09026P037	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 403	467	378	2	2
A09026P017	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	545	432	4	1	A09026P038	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 303	477	335	2	2
A09026P018	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	653	466	4	1	A09026P039	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 403	517	445	2	2
A09026P019	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	696	620	4	1	A09026P040	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 303	526	386	2	2
A09026P020	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	753	831	4	1	A09026P041	1188 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 403	569	513	2	2
A09026P021	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	740	549	4	2							

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

**Casseforti certificate antiscasso e ignifughe**
Serie A09027**Certificazione antiscasso: Classe I Vds 2450/EN 1143-1****Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 60P****Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 105 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 4 lati
- Guarnizioni isolanti che rendono la cassaforte a tenuta stagna
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. I Vds 2450/EN 1143-1

€ 20.000*/** uso commerciale

€ 65.000*/** uso privato

**Protezione dal fuoco**
60 Minuti

A09027P007

I modelli **A09027P008/P009/P010/P011** sono particolarmente indicati per essere installati in complementi d'arredoA partire dal modello **A09027P012** su richiesta sono disponibili porta cartelle ignifughe per documenti

Serie A09027	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti	Serie A09027	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
	H x L x P (in mm)	H x L x P (in mm)						H x L x P (in mm)	H x L x P (in mm)				
A09027P001	379 x 589 x 471	278 x 477 x 329	128	44	1	1	A09027P022	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 393	790	712	4	2
A09027P002	482 x 589 x 471	381 x 477 x 329	144	60	1	1	A09027P023	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 530	851	960	4	2
A09027P003	615 x 589 x 471	514 x 477 x 329	170	81	2	1	A09027P024	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 293	839	611	4	2
A09027P004	801 x 589 x 471	700 x 477 x 329	215	110	2	1	A09027P025	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 393	886	820	4	2
A09027P005	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 329	330	202	3	1	A09027P026	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 530	951	1106	4	2
A09027P006	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 329	365	238	3	1	A09027P027	901 x 975 x 459	800 x 863 x 293	375	202	1	2
A09027P007	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 329	395	274	3	1	A09027P028	901 x 975 x 559	800 x 863 x 398	398	271	1	2
A09027P008	380 x 463 x 440	279 x 351 x 298	105	29	1	1	A09027P029	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 293	406	238	1	2
A09027P009	440 x 463 x 440	339 x 351 x 298	115	35	1	1	A09027P030	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 393	441	319	1	2
A09027P010	615 x 463 x 440	514 x 351 x 298	145	54	2	1	A09027P031	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 293	447	274	1	2
A09027P011	775 x 463 x 440	674 x 351 x 298	160	70	2	1	A09027P032	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 393	485	368	1	2
A09027P012	1550 x 886 x 545	1449 x 774 x 403	509	452	3	1	A09027P033	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 340	418	277	2	2
A09027P013	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 303	474	340	3	1	A09027P034	1045 x 1128 x 506	945 x 1016 x 340	464	326	2	2
A09027P014	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 403	547	499	4	1	A09027P035	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 340	510	376	2	2
A09027P015	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 303	509	375	4	1	A09027P036	1189 x 975 x 459	1088 x 863 x 293	437	275	2	2
A09027P016	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 403	586	556	4	1	A09027P037	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 393	475	369	2	2
A09027P017	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 303	553	418	4	1	A09027P038	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 293	486	324	2	2
A09027P018	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 293	659	451	4	2	A09027P039	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 393	526	434	2	2
A09027P019	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 393	701	605	4	2	A09027P040	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 293	535	373	2	2
A09027P020	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 530	759	816	4	2	A09027P041	1189 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 393	578	508	2	2
A09027P021	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 293	746	531	4	2							

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

**Cassaforti certificate antiscasso e ignifughe**

Serie A09028

Certificazione antiscasso: Classe II Vds 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 60P****■ Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 100 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Guarnizioni isolanti che rendono la cassaforte a tenuta stagna
- Materiale per ancoraggio

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1

€ 50.000**/uso commerciale

€ 100.000**/uso privato*

**Protezione dal fuoco
60 Minuti****A partire dal modello A09028P007
su richiesta sono disponibili porta
cartelle ignifughe per documenti**

A09028P005

Cassaforti certificate antiscasso e ignifughe

Serie A09028	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09028P001	505 x 600 x 500	365 x 460 x 320	186	53	1	1
A09028P002	635 x 600 x 500	495 x 460 x 320	220	73	2	1
A09028P003	820 x 600 x 500	680 x 460 x 320	268	100	2	1
A09028P004	1160 x 710 x 500	1020 x 570 x 320	399	187	3	1
A09028P005	1345 x 710 x 500	1205 x 570 x 320	451	221	3	1
A09028P006	1530 x 710 x 500	1390 x 570 x 320	481	255	3	1
A09028P007	1589 x 892 x 571	1465 x 768 x 394	655	443	3	1
A09028P008	1589 x 892 x 497	1465 x 768 x 320	609	360	3	1
A09028P009	1739 x 892 x 571	1615 x 768 x 394	707	489	4	1
A09028P010	1739 x 892 x 497	1615 x 768 x 320	658	397	4	1
A09028P011	1905 x 892 x 571	1781 x 768 x 394	658	539	4	1
A09028P012	1905 x 892 x 497	1781 x 768 x 320	713	438	4	1
A09028P013	1905 x 999 x 497	1781 x 875 x 320	865	500	4	2
A09028P014	1905 x 999 x 580	1781 x 875 x 403	865	628	4	2
A09028P015	1905 x 999 x 717	1781 x 875 x 540	1049	842	4	2
A09028P016	1905 x 1252 x 497	1781 x 1128 x 320	989	643	4	2
A09028P017	1905 x 1252 x 580	1781 x 1128 x 403	1063	810	4	2
A09028P018	1905 x 1252 x 717	1781 x 1128 x 540	1187	1085	4	2
A09028P019	1905 x 1188 x 497	1781 x 1164 x 320	1006	663	4	2
A09028P020	1905 x 1288 x 580	1781 x 1164 x 403	1082	835	4	2
A09028P021	1905 x 1288 x 717	1781 x 1164 x 540	1207	1119	4	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

**Casseforti certificate antiscasso e ignifughe**

Serie A09029

Certificazione antiscasso: Classe III Vds 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 60P****■ Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 130 mm
- Struttura corpo: multistrato con riempimento in calcestruzzo
- Bloccaggio su 3 lati
- Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1

€ 100.000**/uso commerciale

€ 200.000**/uso privato

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**

A09029P004



Serie A09029	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09029P001	776 x 591 x 660	514 x 351 x 295	631	53	2	1
A09029P002	936 x 591 x 660	674 x 351 x 295	770	70	2	1
A09029P003	1298 x 832 x 704	1036 x 592 x 339	1340	208	2	1
A09029P004	1483 x 832 x 704	1221 x 592 x 339	1477	245	3	1
A09029P005	1668 x 832 x 704	1406 x 592 x 339	1640	282	3	1

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

**Casseforti certificate antiscasso e ignifughe**

Serie A09030

Classe B VDMA 24992 e S2 VdS 2862/EN 14450**Certificazione ignifuga:** EN 1047-1 S 120P**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 132 mm
- Struttura corpo: multistrato con riempimento in calcestruzzo
- Bloccaggio su tutti i lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500* uso commerciale


Fino a € 30.000* uso privato

**Protezione dal fuoco
120 Minuti****Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!**

A09030P003

**A partire dal modello A09030P008
è possibile aggiungere su richiesta
inserti per cd con certificazione ignifuga
EN 1047-1 S 60 DIS**

Serie A09030	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09030P001	489 x 605 x 560	271 x 460 x 331	165	41	1	1
A09030P002	590 x 605 x 560	372 x 460 x 331	186	57	1	1
A09030P003	1050 x 605 x 560	767 x 460 x 331	323	117	2	1
A09030P004	1400 x 797 x 560	1107 x 649 x 331	460	238	2	1
A09030P005	1600 x 797 x 560	1307 x 649 x 331	510	281	3	1
A09030P006	1800 x 797 x 560	1507 x 649 x 331	615	324	3	1
A09030P007	1800 x 1350 x 560	1502 x 1205 x 331	995	599	3	2
A09030P008	1800 x 1766 x 560	1555 x 1621 x 331	1215	834	8	2
A09030P009	2033 x 1766 x 560	1788 x 1621 x 331	1340	959	8	2

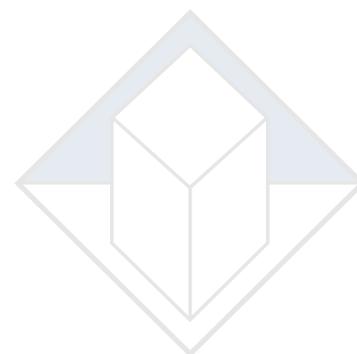

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.

**Casseforti certificate antiscasso e ignifughe**

Serie A09031

Certificazione antiscasso: Classe I VdS 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 120P****Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 132 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio su tutti i lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. I VdS 2450 EN 1143-1

€ 20.000**/uso commerciale

€ 65.000**/uso privato



Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

**Protezione dal fuoco
120 Minuti**

A09031P007

A partire dal modello A09031P005 è possibile aggiungere su richiesta inserti per cd con certificazione ignifuga EN 1047-1 S 60 DIS

Serie A09031	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09031P001	489 x 605 x 560	273 x 448 x 386	178	47	1	1
A09031P002	590 x 605 x 560	374 x 448 x 386	198	65	1	1
A09031P003	1050 x 605 x 560	769 x 448 x 367	335	126	2	1
A09031P004	1400 x 794 x 560	1109 x 637 x 358	497	253	2	1
A09031P005	1600 x 794 x 560	1309 x 637 x 358	593	299	3	1
A09031P006	1800 x 794 x 560	1509 x 637 x 358	728	344	3	1
A09031P007	1800 x 1350 x 560	1505 x 1193 x 358	1025	643	3	2
A09031P008	1800 x 1766 x 560	1505 x 1609 x 358	1310	867	8	2
A09031P009	2033 x 1766 x 560	1738 x 1609 x 358	1460	1001	8	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).



Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

Serie A09032

Certificazione antiscasso: Classe II Vds 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S 120P****■ Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 135 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio su tutti i lati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450 EN 1143-1

€ 50.000**/uso commerciale

€ 100.000**/uso privato

**Protezione dal fuoco
120 Minuti**

A09032P003

**Protezione dal fuoco
120 Minuti**

A09032P006

A partire dal modello **A09032P005** è possibile aggiungere su richiesta inserti per cd con certificazione ignifuga **EN 1047-1 S 60 DIS**

Serie A09032	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09032P001	550 x 632 x 573	317 x 448 x 350	240	50	1	1
A09032P002	600 x 632 x 573	367 x 448 x 350	264	58	1	1
A09032P003	1068 x 619 x 565	769 x 435 x 352	389	118	2	1
A09032P004	1418 x 821 x 573	1110 x 637 x 350	623	247	2	1
A09032P005	1618 x 821 x 573	1310 x 637 x 350	700	292	3	1
A09032P006	1811 x 821 x 573	1503 x 637 x 350	774	335	3	1
A09032P007	1821 x 1377 x 573	1507 x 1193 x 341	1139	613	3	2
A09032P008	1821 x 1775 x 573	1507 x 1591 x 341	1452	818	6	2
A09032P009	2042 x 1775 x 573	1728 x 1591 x 341	1605	937	8	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).



Lasciatevi incantare dalla nuova linea Hartmann Tesore, entrerete in un mondo di brillanti colori, preziosi particolari, cassetti in legno pregiato, rivestimenti in velluto, LED luminosi, rifiniture dorate, combinazioni cromate, ripiani di vetro, casseforti dipinte come opere d'arte, realizzate con l'unico obiettivo di comunicare che sicurezza e bellezza non sono una contraddizione ma un'unione perfetta.



HARTMANN



TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Armadi di sicurezza*

La linea di armadi di sicurezza è realizzata con la stessa cura ed il medesimo obiettivo delle casseforti in modo da offrire un compromesso ideale tra il semplice acciaio degli armadi blindati e la valida protezione dal fuoco garantita dalle casseforti ignifughe.

Gli armadi di sicurezza a parete doppia, ma anche quelli a parete singola, garantiscono un'elevata sicurezza rispetto ai semplici armadi di acciaio e sono perfetti per ogni circostanza in cui è necessario custodire in sicurezza cartelle e documenti dal contenuto riservato.

Inoltre gli armadi con una struttura a parete doppia sia nel corpo che nel battente garantiscono una protezione sia antiscasso che ignifuga.

■ Armadi blindati - parete singola

- SERIE A09047
- SERIE A09048
- SERIE A09051
- SERIE A09054

■ Armadi corazzati atermici - parete doppia

- SERIE A09056
- SERIE A09057

■ Classificatori di sicurezza - parete singola

- SERIE A09058
- SERIE A09059



Armadi blindati - parete singola

Serie A09047

■ Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

■ Costruzione standard

- 1 porta cartelle per documenti
- Ripiani regolabili con supporto per porta cartelle sospese
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa



A09047P001

Serie A09047	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09047P001	1980 x 1000 x 480	1976 x 996 x 400	180	787	5	2

Armadi blindati - parete singola

Serie A09048

■ Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

■ Costruzione standard

- 1 porta cartelle per documenti
- Ripiani regolabili con supporto per porta cartelle sospese
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa abbinata a combinazione elettronica (codice a 4 cifre)



A09048P003

Serie A09048	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09048P001	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 420	95	249	2	1
A09048P002	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 420	120	498	2	2
A09048P003	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 420	195	815	5	2

**Armadi blindati - parete singola**

Serie A09051

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

Costruzione standard

- Contatore automatico apertura porte
- Numero seriale identificativo per ogni armadio
- 1 porta cartelle per documenti
- Ripiani regolabili con aggancio per porta cartelle
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

Serratura standard

- Combinazione meccanica a disco

**IDEALI PER ENTI MINISTERIALI
E AUTORITÀ MILITARI**Contatore automatico
apertura porte

A09051P003

Serie A09051	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09051P001	1000 x 600 x 500	994 x 594 x 400	95	236	2	1
A09051P002	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 400	178	474	2	2
A09051P003	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 400	205	776	5	2

Armadi di sicurezza

Armadi blindati - parete singola

Serie A09054

Specifiche tecniche

- Armadi blindati ideali per apparecchiature elettroniche
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura battente: parete doppia, acciaio lega pesante

Costruzione standard

- 1 ripiano estraibile per la tastiera
- Ripiani regolabili adatti al supporto di pesi fino a 100 Kg
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

Serratura standard

- Chiave doppia mappa abbinata a combinazione elettronica (codice a 4 cifre)

**Ideali per la protezione di
apparecchiature elettroniche**

A09054P001

Serie A09054	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani	Numero battenti
A09054P001	1500 x 1000 x 690	1496 x 996 x 613	170	913	2	2

Armadi corazzati atermici - parete doppia

Serie A09056

Classe S1 VDS 2862/EN 14450
Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Parete corazzata esterna ed interna 1,5 mm
- Spessore battente: 81 mm
- Elevata tenuta atermica

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura Assicurativa

- Classe S1
Fino a € 2.500* uso commerciale
Fino a € 5.000* uso privato

**Testata e
certificata
Classe S1
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!**



A09056P005

Serie A09056	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09056P008	800 x 700 x 500	740 x 640 x 380	95	179	1	1
A09056P001	1250 x 700 x 500	1190 x 628 x 385	125	288	3	1
A09056P002	1500 x 700 x 500	1410 x 628 x 385	145	348	4	1
A09056P003	1950 x 700 x 500	1890 x 628 x 385	180	457	4	1
A09056P004	1950 x 950 x 550	1890 x 878 x 435	230	722	4	1
A09056P005	1950 x 950 x 550	1890 x 878 x 435	250	722	4	2
A09056P006	1950 x 1260 x 550	1890 x 1188 x 435	390	977	4	2

Armadi corazzati atermici - parete doppia

Serie A09057

Classe B VDMA 24992 e S2 Vds 2862/EN 14450
Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Spessore battente: parete doppia, 100 mm
- Elevata tenuta atermica

Costruzione standard

- Battente singolo: apertura battente a destra
- Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra
- Cerniere: esterne = apertura 180°
- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

- Classe S2
Fino a € 2.500* uso commerciale
Fino a € 30.000* uso privato

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!**

Serie A09057	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripianti	Numero battenti
A09057P001	800 x 700 x 500	676 x 567 x 343	205	131	1	1
A09057P002	1250 x 700 x 500	1126 x 567 x 343	210	219	2	1
A09057P003	1500 x 700 x 500	1376 x 567 x 343	220	267	3	1
A09057P009	1850 x 950 x 550	1725 x 815 x 385	380	541	4	2
A09057P004	1950 x 700 x 550	1826 x 567 x 343	345	355	4	1
A09057P005	1950 x 950 x 550	1826 x 817 x 393	410	586	4	1
A09057P006	1950 x 950 x 550	1826 x 826 x 390	415	586	4	2
A09057P007	1950 x 1260 x 550	1826 x 1127 x 393	460	808	4	2



A09057P006

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.



Classificatori di sicurezza - parete singola Serie A09058

Classe A VDMA 24992 05/95 e S1 VDS 2862/EN 14450

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola 3 mm
- Struttura battente cassetto: parete doppia 60 mm
- I cassetti possono essere bloccati su due lati

Costruzione standard

- Cassetti scorrevoli su guida telescopica
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa su ogni cassetto (2 chiavi per cassetto)

Copertura assicurativa

Classe S1

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 5.000* uso privato

Serie A09058	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero cassetti
A09058P001	412 x 550 x 600	63	1
A09058P002	696 x 550 x 600	107	2
A09058P003	981 x 550 x 600	151	3
A09058P004	1266 x 550 x 600	196	4
A09058P005	1550 x 550 x 600	240	5



A09058P004

Testata e
certificata
Classe S1
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!

Armadi di sicurezza

Classificatore corazzato atermico Serie A09059

Classe B VDMA 24992 05/95 e S2 VDS 2862/EN 14450

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete doppia 60 mm
- Protezione isolante in tutta la struttura
- I cassetti possono essere bloccati su due lati

Costruzione standard

- Cassetti scorrevoli su guida telescopica
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa su ogni cassetto (2 chiavi per cassetto)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500 uso commerciale

Fino a € 30.000 uso privato

Serie A09059	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero cassetti
A09059P001	412 x 550 x 600	200	1
A09059P002	696 x 550 x 600	200	2
A09059P003	981 x 550 x 600	300	3
A09059P004	1266 x 550 x 600	300	4
A09059P005	1550 x 550 x 600	300	5
A09059P006	1266 x 905 x 600	300	4 a 2



A09059P005

Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!



Custodia cartelle sospese

Fasi del processo del test antiscasso ed ignifugo delle casseforti Hartmann Tresore

Le casseforti Hartmann Tresore sono sottoposte a rigidi test in linea con gli standard europei per il rilascio delle certificazioni antiscasso ed ignifuga:


EN 1047-1 (casseforti per documenti e supporti magnetici)

EN 15659 (armadi ignifughi leggeri)

Certificazione ignifuga EN 1047-1 – Il “Braunschweig test”

Le casseforti certificate ignifughe EN 1047-1 garantiscono una protezione dal fuoco, dal fumo e dall’acqua di spegnimento per un tempo che va dai 60 ai 120 minuti. Il più rigido di tutti i test ignifughi viene realizzato presso l’Institute for Material Testing dell’University of Technology in Braunschweig (MPA).

Il test può durare fino a 24 ore e viene eseguito in due fasi: il test di resistenza al fuoco e il test di resistenza allo scoppio e alla caduta.

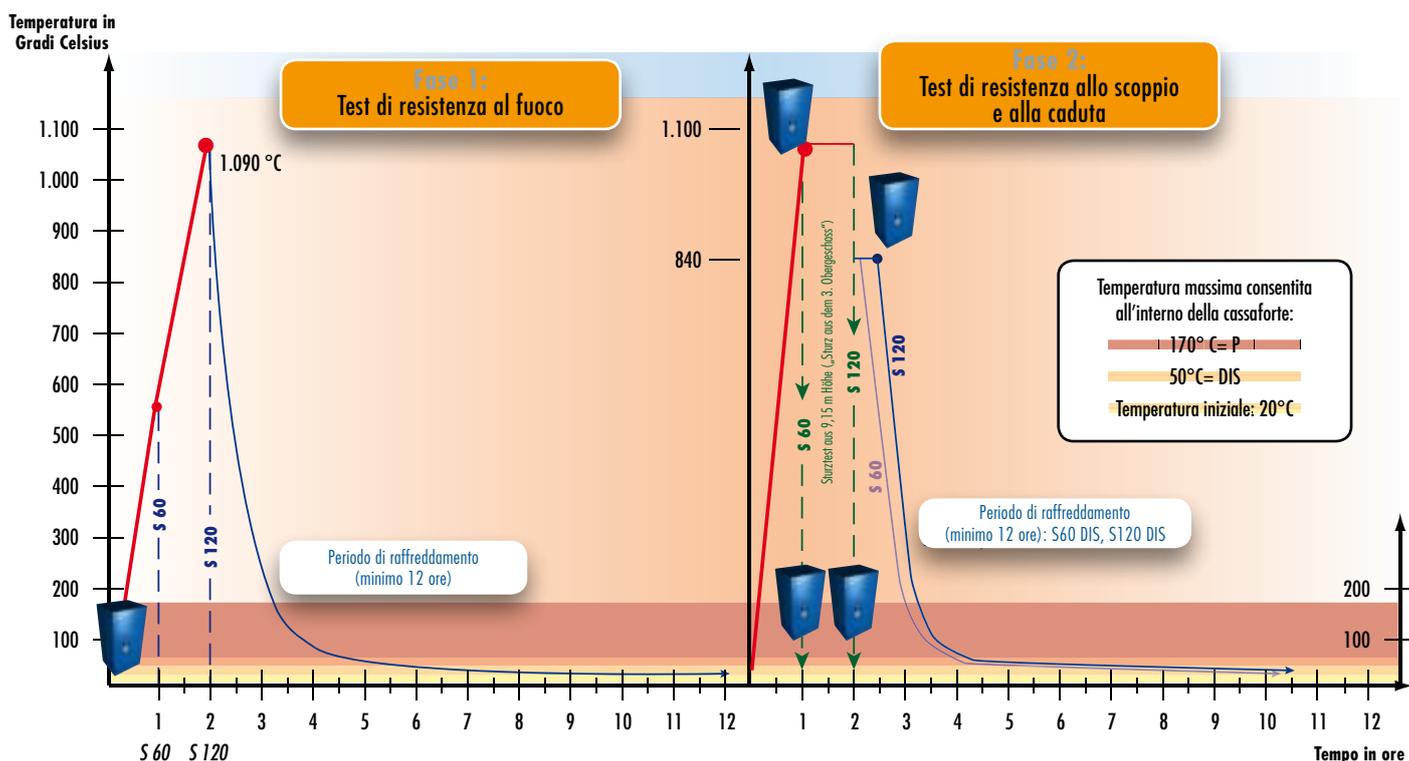

Se la cassaforte supera il test riceve uno dei seguenti gradi di certificazione:

Grado	Temperatura massima		Umidità relativa massima
	All'intero della cassaforte durante il test		
S60 P	170°C		
S120 P	170°C		
S60 DIS	50°C		85 %
S60 DIS	50°C		85 %

P = Documenti
 DIS = Supporti magnetici

Certificazione ignifuga EN 15659 (armadi ignifughi leggeri)

Gli armadi ignifughi leggeri garantiscono una protezione dal calore per documenti e simili per una durata di tempo dai 30 ai 60 minuti (rispettivamente certificazione ignifuga LFS 30P e LFS 60P). Il test ignifugo per queste certificazioni prevede una prova di resistenza al fuoco fino a 840°C però non segue una seconda fase per il test di scoppio e caduta. Inoltre il grado di umidità non è preso in considerazione nell’analisi del risultato e la temperatura interna della cassaforte non eccede i 172°C.

Per tale ragione, le certificazioni LFS 30P e LFS 60P non sono indicate per la custodia di supporti magnetici.

HARTMANN



TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti ignifughe certificate*


Le casseforti ignifughe Hartmann Tresore Italia vengono rigidamente testate per metterne alla prova il grado di resistenza al fuoco dall'Institute for Material Testing presso l'University of Technology in Braunschweig (MPA).

Durante il test che dura fino a 24 ore, la temperatura all'interno della cassaforte non può superare i 30°. Grazie agli speciali riempimenti isolanti, i supporti magnetici custoditi all'interno di queste casseforti possono essere protetti da fuoco, fumo, calore e l'acqua di spegnimento.

Durante il test per la resistenza al fuoco, la temperatura esterna della cassaforte raggiunge 1090°C per 60 o 120 minuti.



Durante la seconda fase del test per lo scoppio e la caduta, la cassaforte è portata ad una temperatura di circa 1090°C per un intervallo di tempo di 30 minuti.

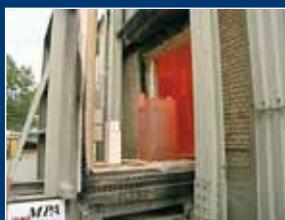

In seguito la cassaforte viene gettata da un'altezza di 9,15 metri e fatta atterrare in un apposito letto di pietre. Questo passaggio equivale a lanciare la cassaforte dal III piano di un edificio in fiamme.



Infine la cassaforte viene di nuovo surriscaldata fino ad una temperatura esterna di 840°C e successivamente lasciata raffreddare.




■ Casseforti ignifughe certificate per supporti magnetici

- SERIE A10008 S120 DIS
- SERIE A10015 S120 DIS
- SERIE A09033 Classe A
- SERIE A09109 Classe A
- SERIE A09034 VdS Cl. I/S60 DIS
- SERIE A09123 VdS Cl. I/S60 DIS
- SERIE A09035 VdS Cl. II/S60 DIS
- SERIE A09036 VdS Cl. III/S60 DIS



**Due standard di sicurezza in uno.
Il massimo della protezione!**

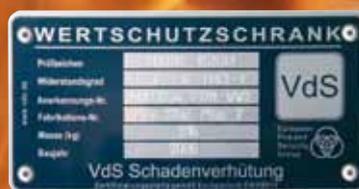

Casseforti ignifughe per supporti magnetici

Serie A10015/A10008

Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 DIS

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: 155 mm
- Spessore del corpo: 126 mm
- Parete coibentata ad alta resistenza al fuoco
- Guarnizioni isolanti su 4 lati

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Bloccaggio automatico del battente in chiusura
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035
- Componenti interne in grigio ardesia RAL 7015

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**



Quantità di immagazzinamento dati per cassaforte

Serie A10015/ A10008/ A10006	MB 3480/ 3490 110 x 125 x 25	Mini Streamer Tape 89 x 66 x 20	Streamer Tape 162 x 107 x 25	DLT Tape 112 x 112 x 32	Giga Tape 4 81 x 60 x 16	Giga Tape 8 102 x 68 x 20	Microfilm tape 100 x 100 x 25	Optical Disc 94 x 90 x 6	Discs 94 x 190 x 3	Cd-rom 142 x 124 x 10	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)
													
A10015P001	128	352	84	84	625	304	192	416	1200	240	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	288
A10008P001	128	352	84	84	625	304	192	416	1200	240	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	320
A10015P002	256	704	210	210	1250	608	320	1200	2000	480	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	380
A10008P002	256	704	210	210	1250	608	320	1200	2000	480	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	460
A10015P003	384	968	294	294	1750	836	512	1920	3200	720	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	445
A10008P003	384	968	294	294	1750	836	512	1920	3200	720	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	543
A10015P004	640	1584	504	462	2750	1368	768	3120	5200	1200	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	631
A10008P004	640	1584	504	462	2750	1368	768	3120	5200	1200	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	785
A10015P005	1280	3204	1140	1078	5500	2880	1536	6240	10400	2400	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	922
A10008P005	1280	3204	1140	1078	5500	2880	1536	6240	10400	2400	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	1150

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. ** La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

Casseforti ignifughe per supporti magnetici Serie A10008

Casseforti ignifughe per supporti magnetici Serie A10015

Certificazione antiscazzo: Classe II Vds 2450/EN 1143-1

Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S120 DIS

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: 277 mm
- Spessore del corpo: 171 mm
- Speciale materiale isolante ad elevata resistenza al fuoco e al calore
- Guarnizioni isolanti su 4 lati

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Bloccaggio automatico del battente in chiusura
- Colore grigio chiaro RAL 7035
- Componenti interne in grigio ardesia RAL 7015

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1

€ 50.000*/** uso commerciale

€ 100.000*/** uso privato

Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S120 DIS

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: 277 mm
- Spessore del corpo: 171 mm
- Speciale materiale isolante ad elevata resistenza al fuoco e al calore
- Guarnizioni isolanti su 4 lati

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Bloccaggio automatico del battente in chiusura
- Colore grigio chiaro RAL 7035
- Componenti interne in grigio ardesia RAL 7015

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

**Protezione dal fuoco
120 Minuti**

Volume (in Litri)	Classe
71	S 120 DIS
71	S 120 DIS
139	S 120 DIS
139	S 120 DIS
191	S 120 DIS
191	S 120 DIS
310	S 120 DIS
310	S 120 DIS
590	S 120 DIS
590	S 120 DIS



A10008P004

**Casseforti ignifughe per supporti magnetici**

Serie A09033 e A09109

Classe A VDMA 24992 e S2 EN 14450**Certificazione ignifuga:** EN 1047-1 S60 DIS**Specifiche tecniche**

- Spessore del battente: 151 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati
- Riempimenti speciali con materiale isolante
- Guarnizioni isolanti ad elevata tenuta stagna
- Altezza base: 85 mm

Costruzione standard

- Porta con apertura ad estrazione su guida telescopica
- Cerniere battente a destra
- Cassetti
- 1 ripiano
- 2 fori per l'ancoraggio
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500*/** per uso commerciale

Fino a € 30.000*/** per uso privato

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**

A09033

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!****Su richiesta
è possibile realizzare
il battente scorrevole
oppure la classica
apertura a destra****Casseforti ignifughe per supporti magnetici**

Serie A09034 e A09123

Certificazione anticasso: Classe I VdS 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga:** EN 1047-1 S60 DIS**Specifiche tecniche**

- Spessore del battente: 151 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati
- Riempimenti speciali isolanti
- Guarnizioni isolanti ad elevata tenuta stagna
- Altezza base: 85 mm

Costruzione standard

- Porta con apertura ad estrazione su guida telescopica
- Cerniere battente a destra
- Cassetti
- 1 ripiano
- 2 fori per l'ancoraggio
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. I VdS EN 1143-1

€ 20.000*/** uso commerciale

€ 65.000*/** uso privato

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**

A09123P001

A09034P002

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

**Casseforti ignifughe per supporti magnetici**

Serie A09035

Certificazione antiscazzo: Classe II Vds 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 DIS****■ Specifiche tecniche**

- Spessore del battente: 109 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato con cemento speciale
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati
- Rinforzo del lato cerniere
- Guarnizioni isolanti ad elevata tenuta stagna

■ Costruzione standard

- Porta con apertura a estrazione su guida telescopica
- Cerniere a destra
- Cassetti
- 2 fori per l'ancoraggio
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1
 € 50.000**/uso commerciale
 € 100.000**/uso privato

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**

A09035P004

Casseforti ignifughe certificate

Casseforti ignifughe per supporti magnetici

Serie A09036

Certificazione antiscazzo: Classe III Vds 2450/EN 1143-1**Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 DIS****■ Specifiche tecniche**

- Spessore del battente: 130 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato con cemento speciale
- Cerniere esterne = apertura 180°
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati
- Rinforzo del lato cerniere
- Guarnizioni isolanti ad elevata tenuta stagna

■ Costruzione standard

- Porta con apertura a estrazione su guida telescopica
- Cerniere a destra
- Cassetti
- 2 fori per l'ancoraggio
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. III Vds 2450/EN 1143-1
 € 100.000**/uso commerciale
 € 200.000**/uso privato

**Protezione dal fuoco
60 Minuti**

A09036P005

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

Casseforti ignifughe per supporti magnetici

Dalla Serie A09033 alla A09036

Casseforti ignifughe certificate

Serie	Quantità di immagazzinamento dati per cassaforte									Compartimenti interni	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
	Streamer Tape 162 x 107 x 25 	DLI Tape 112 x 112 x 32 	Giga Tape 4 81 x 60 x 16 	Giga Tape 8 102 x 68 x 20 	Microfilm tape 100 x 100 x 25 	Optical Disc 94 x 90 x 6 	Discs 94 x 190 x 3 	Cd-rom 142 x 124 x 10 	Cassetti					
Serie A09033 - Classe A VDMA 24992 Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS - battente scorrevole in verticale														
A09033P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	635 x 540 x 630	400 x 380 x 397	200	60
A09033P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	635 x 540 x 755	400 x 380 x 522	225	79
A09033P003	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1270 x 540 x 630	800 x 380 x 397	400	120
A09033P004	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1270 x 540 x 755	800 x 380 x 522	450	159
Serie A09109 - Classe A VDMA 24992 - Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS - apertura battente a destra														
A09109P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	-	-	635 x 563 x 630	400 x 368 x 397	197	58
A09109P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	-	-	635 x 563 x 755	400 x 368 x 522	222	77
Serie A09034 - Classe I VdS 2450/EN 1143-1 - Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS - battente scorrevole in verticale														
A09034P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	635 x 540 x 630	400 x 380 x 397	200	60
A09034P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	635 x 560 x 755	400 x 380 x 522	226	79
A09034P003	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1270 x 540 x 630	400 x 380 x 397	400	121
A09034P004	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1270 x 540 x 755	400 x 380 x 522	452	139
Serie A09123 - Classe I VdS 2450/EN 1143-1 - Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS - apertura battente a destra														
A09123P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	-	-	635 x 563 x 620	400 x 380 x 397	198	58
A09123P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	-	-	635 x 563 x 755	400 x 380 x 522	236	79
Serie A09035 - Classe II VdS 2450/EN 1143-1 - Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS														
A09035P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	779 x 684 x 815	400 x 380 x 387	740	59
A09035P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	779 x 684 x 950	400 x 380 x 522	815	79
A09035P003	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	1	1079 x 684 x 815	400 x 380 x 387	880	59
A09035P004	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	1	1079 x 684 x 950	400 x 380 x 522	950	79
A09035P005	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1414 x 684 x 815	(2x) 400 x 380 x 387	1220	118
A09035P006	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1414 x 684 x 950	(2x) 400 x 380 x 522	1290	159
A09035P007	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	1	1714 x 684 x 815	(2x) 400 x 380 x 387	1315	128
A09035P008	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	1	1714 x 684 x 950	(2x) 400 x 380 x 522	1395	159
Serie A09036 - Classe III VdS 2450/EN 1143-1 - Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS														
A09036P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	795 x 700 x 853	400 x 380 x 387	820	59
A09036P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	795 x 700 x 988	400 x 380 x 522	895	79
A09036P003	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	1	1095 x 700 x 853	400 x 380 x 387	990	59
A09036P004	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	1	1095 x 700 x 988	400 x 380 x 522	1085	79
A09036P005	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1430 x 700 x 853	(2x) 400 x 380 x 387	1220	118
A09036P006	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1430 x 700 x 988	(2x) 400 x 380 x 522	1335	159
A09036P007	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	1	1730 x 700 x 853	(2x) 400 x 380 x 387	1450	118
A09036P008	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	1	1730 x 700 x 988	(2x) 400 x 380 x 522	1580	159

HARTMANN



TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti da appoggio*

La linea di casseforti da appoggio offre una valida soluzione per una sicurezza compatta ed affidabile sia in ambito privato che commerciale.

Tutte le casseforti sono predisposte per essere ancorate a pavimento o a parete al fine di garantire il massimo della sicurezza.

■ Casseforti da appoggio

- SERIE A09007 VDMA 24992 Classe A
- SERIE A09010 VDMA 24992 Classe B
- SERIE A09011 VDMA 24992 Classe B
- SERIE A09124 VDMA 24992 Classe B
- SERIE A09020 VdS Cl. I EN 1143-1
- SERIE A09116 VDMA 24992 Classe A
EN 15659 LFS 30P
- SERIE A09125 VDMA 24992 Classe B
EN 15659 LFS 30P



Casseforti da appoggio

Serie A09007

Classe A VDMA 24992 05/95 e S1 EN 14450

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: parete doppia, 40 mm
- Struttura del corpo: parete singola
- Fori per l'ancoraggio

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore nero RAL 9005

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

- Classe S1
- Fino a € 2.500* uso commerciale
- Fino a € 5.000* uso privato

Testata e certificata
Classe S1
EN 14450
 con una
 copertura assicurativa
 più elevata!



A09007P009

Serie A09007	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripianti
A09007P007	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	15	16	-
A09007P009	400 x 400 x 355	394 x 394 x 290	32	43	1

Casseforti da appoggio

Casseforti da appoggio

Serie A09010/A09011/A09124

Classe B VDMA 24992 05/95 e S2 EN 14450

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: parete doppia, 40 mm
- Struttura del corpo: parete doppia, 30 mm
- Rinforzo dell'area di chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati su un lato
- Fori per l'ancoraggio

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

- Classe S2
- Fino a € 2.500* per uso commerciale
- Fino a € 30.000* uso privato

Testata e certificata
Classe S2
EN 14450
 con una
 copertura assicurativa
 più elevata!



A09011P005

Serie A09010/A09011/ A09124	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripianti
A09010P006	450 x 285 x 378	380 x 205 x 288	30	23	1
A09010P007	285 x 450 x 378	225 x 370 x 295	30	23	1
A09011P005	606 x 426 x 393	546 x 357 x 301	58	58	1
A09011P006	806 x 426 x 393	746 x 357 x 301	72	80	2
A09124P001	950 x 430 x 395	870 x 355 x 295	82	91	2
A09124P002	1150 x 426 x 393	1090 x 366 x 300	92	119	2

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.

Casseforti certificate antiscasso

Serie A09020

Classe I Vds 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: parete doppia
- Struttura battente: multistrato, lastra esterna 12 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati 4 lati
- Struttura atermica
- Fori per l'ancoraggio

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ripiani regolabili
- Cerniere: apertura 90°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

- Cl. I Vds2450/EN 1143-1
- € 20.000**/uso commerciale
- € 65.000**/uso privato



A09020P003



A09020P008

Serie A09020	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Numero ripiani
A09020P001	336 x 396 x 250	245 x 312 x 131	62	10	1
A09020P002	336 x 496 x 300	245 x 412 x 181	82	18	1
A09020P003	336 x 496 x 410	245 x 412 x 291	95	29	1
A09020P004	436 x 496 x 410	345 x 412 x 291	120	41	1
A09020P005	536 x 496 x 410	445 x 412 x 291	130	53	1
A09020P006	636 x 496 x 410	545 x 412 x 291	148	65	2
A09020P008	736 x 496 x 410	645 x 412 x 291	168	77	2
A09020P009	836 x 496 x 410	745 x 412 x 291	184	89	2
A09020P011	1036 x 496 x 410	945 x 412 x 291	215	113	2
A09020P012	1036 x 496 x 500	945 x 412 x 381	242	148	2
A09020P014	1236 x 496 x 410	1145 x 412 x 291	248	137	2
A09020P015	1236 x 496 x 500	1145 x 412 x 381	274	180	2
A09020P007	736 x 736 x 560	645 x 652 x 441	250	185	2
A09020P010	836 x 736 x 560	745 x 652 x 441	265	214	2
A09020P013	1036 x 736 x 560	945 x 652 x 441	325	272	2
A09020P016	1236 x 736 x 560	1145 x 652 x 441	377	329	2
A09020P017	1536 x 736 x 560	1445 x 652 x 441	480	415	3
A09020P018	1836 x 736 x 560	1745 x 652 x 441	545	502	3
A09020P019	1836 x 1200 x 560	1745 x 1120 x 441	695	862	3

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato Vds (EMA).

Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

Serie A09116

Classe A VDMA 24992 e **S1** VdS 2862/EN 14450

Certificazione ignifuga: EN 15659 LFS 30P

Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete doppia
- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Fori per l'ancoraggio
- Cerniere: apertura 180°

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S1

Fino a € 5.000* uso privato

Fino a € 2.500* uso commerciale

**Testata e
certificata
Classe S1
EN 14450**

 con una
copertura assicurativa
più elevata!


A09116P002

Serie A09116	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti
A09116P001	370 x 490 x 455	229 x 355 x 293	40	24	1
A09116P002	470 x 380 x 455	329 x 245 x 293	39	24	1
A09116P003	470 x 490 x 455	329 x 355 x 293	46	34	1
A09116P004	670 x 490 x 455	529 x 355 x 293	61	55	1
A09116P005	820 x 490 x 455	679 x 355 x 293	69	71	1

Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

Serie A09125

Classe B VDMA 24992 e **S2** VdS 2862/EN 14450

Certificazione ignifuga: EN 15659 LFS 30P

Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete doppia
- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Fori per l'ancoraggio
- Cerniere: apertura 180°

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 30.000* uso privato

Fino a € 2.500* uso commerciale

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450**

 con una
copertura assicurativa
più elevata!


A09125P004

Serie A09125	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti
A09125P001	375 x 495 x 472	229 x 355 x 293	57	24	1
A09125P002	475 x 385 x 472	329 x 245 x 293	56	24	1
A09125P003	475 x 495 x 472	329 x 355 x 293	66	34	1
A09125P004	675 x 495 x 472	529 x 355 x 293	85	55	1
A09125P005	825 x 495 x 472	679 x 355 x 293	97	71	1

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.



HARTMANN

TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti da incasso*

La linea di casseforti da incasso rappresenta una soluzione salva spazio perfetta per essere inserita in una parete o nel pavimento.

Casseforti ideate per essere occultate all'occhio di persone non autorizzate o di ladri che non sono abilitati né ad individuare il punto in cui sono installate né tantomeno possono sapere dell'esistenza della cassaforte.

Perfette per prendere misure precauzionali ad un possibile furto, offrono una valida soluzione in fase di costruzione o di ristrutturazione di un edificio, di un locale commerciale, di un'abitazione, etc.

■ Casseforti da incasso

- SERIE A09042 Classe B
- SERIE A09046 VdS Cl. I

■ Casseforti da incasso a pavimento

- SERIE A09037
- SERIE A09038 Classe B



Casseforti da incasso

Serie A09042

Classe B VDMA 24992 05/95

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: parete doppia, 40 mm
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura atermica secondo DIN 4102
- Bloccaggio con rostri nichelati

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Classe B VDMA 24992

Fino a € 2.500* uso commerciale

€ 1.000* uso privato



A09042P009



A09042P007



A09042P004

Serie A09042	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)
A09042P001	166 x 300 x 200	100 x 234 x 156	6	4
A09042P002	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	10,5	6
A09042P003	426 x 420 x 200	360 x 342 x 135	20	17
A09042P009	330 x 465 x 370	264 x 399 x 308	30	32
A09042P004	426 x 420 x 360	360 x 342 x 295	26	36
A09042P005	600 x 420 x 360	534 x 342 x 295	33	54
A09042P007	800 x 420 x 360	734 x 342 x 295	55	74

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.

Casseforti da incasso

Serie A09046

Classe I VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Costruzione molto robusta a parete multiple
- Spessore battente: parete doppia, 84 mm
- Struttura battente: lastra esterna 12 mm
- Bloccaggio: rostri nichelati \varnothing 35 mm su 4 lati
- Riempimento speciale con materiale isolante

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ripiani regolabili
- Cerniere: apertura battente 90°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. I VdS 2450/EN 1143-1

€ 20.000*/** uso commerciale

€ 65.000*/** uso privato



A09046P001



A09046P011

Serie A09046	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripianti
A09046P001	330 x 390 x 217	245 x 312 x 121	34	9	1
A09046P002	330 x 390 x 267	245 x 312 x 171	36	13	1
A09046P003	330 x 490 x 210	245 x 412 x 121	42	12	1
A09046P004	330 x 490 x 267	245 x 412 x 171	44	17	1
A09046P005	330 x 490 x 387	245 x 412 x 291	50	29	1
A09046P006	430 x 490 x 217	345 x 412 x 121	55	17	1
A09046P007	430 x 490 x 267	345 x 412 x 171	57	24	1
A09046P008	430 x 490 x 387	345 x 412 x 291	60	41	1
A09046P009	530 x 490 x 217	445 x 412 x 121	63	22	1
A09046P010	530 x 490 x 267	445 x 412 x 171	65	31	1
A09046P011	530 x 490 x 387	445 x 412 x 291	69	53	1
A09046P012	630 x 490 x 267	545 x 412 x 171	75	38	2
A09046P013	630 x 490 x 307	545 x 412 x 211	77	47	2
A09046P014	630 x 490 x 387	545 x 412 x 291	81	65	2
A09046P015	730 x 490 x 307	645 x 412 x 211	86	56	2
A09046P016	730 x 490 x 387	645 x 412 x 291	90	77	2
A09046P017	830 x 490 x 307	745 x 412 x 211	95	64	2
A09046P018	830 x 490 x 387	745 x 412 x 291	100	89	2
A09046P019	1030 x 490 x 387	945 x 412 x 291	119	113	2
A09046P020	1030 x 490 x 507	945 x 412 x 411	126	160	2
A09046P021	1230 x 490 x 387	1145 x 412 x 291	138	137	2
A09046P022	1230 x 490 x 507	1145 x 412 x 411	146	193	2
A09046P023	700 x 700 x 507	615 x 622 x 411	124	157	2
A09046P024	800 x 700 x 507	715 x 622 x 411	137	182	2
A09046P025	1000 x 700 x 507	915 x 622 x 411	164	234	2
A09046P026	1200 x 700 x 507	1115 x 622 x 411	190	285	2
A09046P027	1500 x 700 x 507	1415 x 622 x 411	233	361	3
A09046P028	1800 x 700 x 507	1715 x 622 x 411	273	438	3



Esempio di installazione del modello A09046P018

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

**Casseforti da incasso a pavimento**

Serie A09037

Modalità d'uso

- Questa serie di casseforti è indicata particolarmente per il montaggio nascosto nel pavimento o a parete per la custodia di una chiave importante, denaro o altri valori che si necessita nascondere in un luogo sicuro. Le casseforti da incasso a pavimento offrono inoltre una valida protezione dal fuoco.

Costruzione standard

- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Cilindro a chiave (3 chiavi)



A09037P001

Serie A09037	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Peso (in kg)	Cilindri d'alluminio
A09037P001	161 x 63	2	1 (Ø 45 mm)
A09037P002	241 x 63	2,5	2 (Ø 45 mm)
A09037P003	331 x 63	3	3 (Ø 45 mm)



A09037P002

Casseforti da incasso a pavimento

Serie A09038

Classe B VDMA 24992 05/95**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: parete doppia, 85 mm
- Struttura battente: parete doppia, lastra esterna 12 mm
- Battente con ammortizzatori a pressione per una facile apertura e chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe B VDMA 24992

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 1.000* uso privato



A09038P001



Serie A09038	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)
A09038P001	540 x 440 x 330	335 x 410 x 310	220 x 280	35	48
A09038P002	540 x 490 x 330	335 x 460 x 310	220 x 280	40	48

**Costruzione resistente
per il montaggio
nel pavimento**

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.



HARTMANN *Custodia chiavi*

La linea di casseforti per la custodia chiavi garantisce al cliente un perfetto uso organizzativo delle chiavi. Le casseforti sono disponibili in differenti gradi di sicurezza e con svariati accessori applicabili.

La nostra esperienza nel settore, dimostra che questo aspetto non è da sottovalutare sia nella gestione di una Compagnia che in un Ente Statale poiché non si tratta solo di custodire le chiavi in sicurezza ma anche di poterne avere una gestione ottimale.

Grazie alle misure di sicurezza e ai molteplici accessori applicabili tra cui le combinazioni elettroniche, l'amministrazione delle chiavi può essere organizzata correttamente e senza elevati costi del personale.

■ Armadietti per chiavi

- SERIE A09064
- SERIE A09060
- SERIE A09061
- SERIE A09062
- SERIE A09064
- SERIE A09065
- SERIE A09067
- SERIE A09066

■ Casseforti per chiavi

- SERIE A09126
- SERIE A09068
- SERIE A09069
- SERIE A09072
- SERIE A09074
- SERIE A09075
- SERIEA09070
- SERIE A09071
- SERIE A09073
- SERIE A09077
- SERIE A09076
- SERIE A09078

■ Casseforti per chiavi in acciaio INOX

- SERIE A09127

■ Sistemi di controllo e gestione chiavi

- SERIE A03016



Armadietti per chiavi

Serie A09064

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete singola
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Due battenti con fronte liscia e bordi arrotondati

■ Costruzione standard

- Pannelli divisorii interni
- Barre per ganci regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Cilindro a chiave (2 chiavi)

Serie A09064	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09064P002	550 x 730 x 80	12	200
A09064P004	550 x 730 x 140	20	400
A09064P005	550 x 730 x 205	26	500



A09062P006

Armadietti per chiavi

Serie A09060

■ Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore rosso RAL 3001

■ Serratura standard

- Cilindro a chiave (2 chiavi)

A richiesta
costruzione speciale

Serie A09060	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09060P001	150 x 120 x 32	1	1
A09060P002	150 x 120 x 32	1	1
A09060P003	150 x 120 x 32	1	1
A09060P004	200 x 200 x 50	1	3
A09060P005	200 x 200 x 50	1	3
A09060P006	200 x 200 x 50	1	3



A09060P005



Armadietti per chiavi

Serie A09061

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete singola
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Materiale per fissaggio a muro

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Barre per ganci regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Cilindro a chiave (2 chiavi)

Serie A09061	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09061P001	255 x 190 x 80	2	10
A09061P002	255 x 190 x 80	2	20
A09061P003	255 x 190 x 130	2	20
A09061P004	305 x 230 x 80	2	25
A09061P005	305 x 230 x 80	2	30
A09061P006	305 x 230 x 80	2	35
A09061P007	305 x 240 x 130	3	42
A09061P008	305 x 240 x 130	3	49
A09061P009	305 x 240 x 130	4	84



A09061P009

Armadietti per chiavi

Serie A09062

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete singola
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Materiale per fissaggio a muro

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Barre per ganci regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Cilindro a chiave (2 chiavi)

Serie A09062	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09062P001	350 x 270 x 80	3	21
A09062P002	350 x 270 x 80	3	42
A09062P003	450 x 300 x 80	4	32
A09062P004	450 x 300 x 80	4	64
A09062P005	550 x 380 x 80	5	50
A09062P006	550 x 380 x 80	6	100



A09062P006

Su richiesta
la predisposizione
all'installazione di un profilo
a mezzo cilindro come
integrazione ad un sistema
di chiusura già esistente

Armadietti per chiavi

Serie A09064 - battente doppio

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Porte con fronte liscia e bordi arrotondati
- Materiale per ancoraggio incluso


■ Costruzione standard

- Barre per ganci regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori

■ Serratura standard

- Serratura a cilindro (2 chiavi)

Serie A09064	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09064P001	550 x 730 x 80	15	100
A09064P002	550 x 730 x 80	15	200
A09064P003	550 x 730 x 140	19	300
A09064P004	550 x 730 x 140	20	400
A09064P005	550 x 730 x 205	26	500
A09064P006	550 x 730 x 205	26	600
A09064P007	1300 x 730 x 250	59	780
A09064P008	1300 x 730 x 250	60	860
A09064P009	1300 x 730 x 250	60	940
A09064P010	1300 x 730 x 250	61	1020
A09064P011	1300 x 730 x 250	62	1170

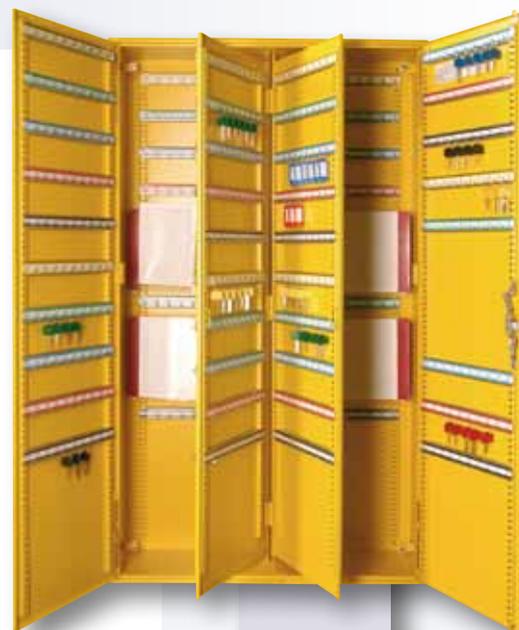

A09064P007

Armadietti per chiavi

Serie A09065

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Porte con fronte liscia e bordi arrotondati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Barre per ganci regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035
- Apertura doppio battente a destra e sinistra

■ Serratura standard

- Serratura a cilindro (2 chiavi)

Ganci per chiavi regolabili!

Serie A09065	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Fori per ganci
A09065P001	255 x 190 x 130	3	20
A09065P002	305 x 240 x 130	4	30
A09065P003	350 x 270 x 130	4	40
A09065P004	450 x 300 x 130	6	60
A09065P005	550 x 380 x 130	8	90
A09065P009	550 x 380 x 205	13	180
A09065P006	550 x 730 x 130	16	190
A09065P007	550 x 730 x 250	28	350
A09065P008	1300 x 730 x 250	70	700



A09065P003

Armadi per chiavi in acciaio INOX**Serie A09067****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Porte con fronte liscia e bordi arrotondati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Barre per ganci regolabili
- Acciaio Inox
- Apertura battente a destra
- **Serratura standard**
- Serratura a cilindro (2 chiavi)

Serie A09067	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Fori per ganci
A09067P001	350 x 270 x 130	4	40
A09067P002	450 x 300 x 130	7	60
A09067P003	550 x 380 x 130	9	90
A09067P004	550 x 380 x 210	13	180

Il sistema regolabile per i ganci consente di custodire mazzi di chiavi di differenti dimensioni



Su richiesta
tasche laterali
per il deposito
delle chiavi

A09067P003

Armadi per chiavi in acciaio INOX**Serie A09066****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Porte con fronte liscia e bordi arrotondati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Barre per ganci regolabili
- Acciaio Inox
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- **Serratura standard**
- Serratura a cilindro (2 chiavi)

Su richiesta
la predisposizione
all'installazione
di un profilo a mezzo cilindro
come integrazione
ad un sistema di chiusura
già esistente

Struttura in acciaio INOX
per esigenze specifiche!

Serie A09066	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09066P001	350 x 270 x 130	4	42
A09066P002	450 x 300 x 130	7	64
A09066P003	550 x 380 x 130	9	100
A09066P004	550 x 380 x 210	14	200



A09066P003

**Casseforti per chiavi - costruzione robusta****Serie A09126****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: doppia parete in acciaio lega pesante
- Rinforzo nell'area di chiusura
- Bloccaggio con rostri nichelati
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Tasca per la custodia della chiave (In alto a sinistra)
- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Serie A09126	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09126P001	300 x 375 x 105	12	10
A09126P002	400 x 375 x 105	15	30
A09126P003	400 x 375 x 120	16	60
A09126P004	640 x 460 x 120	27	100



A09126P003

Casseforti per chiavi - costruzione robusta**Serie A09068****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete singola
- Struttura corpo: parete singola - 1,5 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Acciaio Inox

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Serie A09068	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09068P001	350 x 350 x 200	9	60
A09068P002	350 x 500 x 200	15	100
A09068P003	800 x 500 x 200	21	160
A09068P004	1000 x 600 x 200	35	400
A09068P005	1200 x 600 x 200	41	480
A09068P006	1500 x 600 x 200	53	600



A09068P002

**Armadi per chiavi in acciaio INOX****Serie A09069****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete singola - 3 mm
- Struttura corpo: parete singola - 1,5 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Acciaio Inox

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Serie A09069	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09069P001	350 x 350 x 200	9	50
A09069P002	550 x 500 x 200	18	100
A09069P003	800 x 500 x 200	29	150
A09069P004	1000 x 600 x 200	39	250
A09069P005	1200 x 600 x 200	45	350
A09069P006	1500 x 600 x 200	55	450



A09069P003

**Tutti i modelli disponibili anche
con combinazione elettronica!**

Armadi per chiavi in acciaio INOX**Serie A09072****Classe A VDMA 24992 05/95****■ Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. A VDMA 24992
Fino a € 2.500* uso
commerciale
Fino a € 1.000* uso
privato

Serie A09072	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09072P001	235 x 245 x 175	10	25
A09072P002	305 x 245 x 175	13	30
A09072P003	405 x 245 x 175	16	40



A09072P003

*Quando la cassaforte è montata correttamente secondo istruzioni. Valori assicurativi approssimativi.

**Casseforti per chiavi**

Serie A09074

Classe A VDMA 24992 05/95 e S1 EN 14450**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante 57 mm
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante 3 mm
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 3 lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Costruzione standard

- Apertura battente a destra - 2 battenti apertura a destra o sinistra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Copertura assicurativa

Classe S1

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 5.000* uso privato

Serie A09074	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci	Numero sportelli
A09074P001	436 x 460 x 120	22	70	1
A09074P002	636 x 460 x 120	34	100	1
A09074P003	636 x 460 x 200	47	150	1
A09074P004	636 x 460 x 200	48	200	1
A09074P005	636 x 460 x 300	53	300	1
A09074P006	636 x 812 x 200	75	400	2
A09074P007	636 x 812 x 300	86	600	2



A09072P002

Testata e certificata Classe S1 EN 14450
con una copertura assicurativa più elevata!

Casseforti per chiavi

Serie A09075

Classe A VDMA 24992 e 05/95 e S1 EN 14450**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante 57 mm
- Lastra esterna: 6 mm
- Spessore pannello: 3 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Costruzione standard

- Apertura battente a destra - 2 battenti apertura a destra o sinistra
- Ganci per chiavi regolabili individualmente sia in verticale che in orizzontale
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Copertura assicurativa

Classe S1

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 5.000* uso privato

Serie A09075	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Fori per ganci	Numero sportelli
A09075P001	350 x 350 x 200	20	50	1
A09075P002	550 x 500 x 200	37	150	1
A09075P003	800 x 500 x 200	50	200	1
A09075P004	1000 x 600 x 200	70	300	1
A09075P005	1200 x 600 x 200	85	350	1
A09075P006	1500 x 600 x 200	100	450	1
A09075P007	1000 x 1000 x 200	102	550	2
A09075P008	1500 x 1000 x 200	159	800	2
A09075P009	1800 x 1000 x 200	175	1000	2



A09075P006

Testata e certificata Classe S1 EN 14450
con una copertura assicurativa più elevata!



Casseforti da incasso per chiavi

Serie A09070

Classe B VDMA 24992 05/95

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. B VDMA 24992

€ 2.500* uso commerciale

€ 1.000* uso privato

Serie A09070	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09070P001	230 x 240 x 110	9	20
A09070P002	300 x 240 x 110	11	25
A09070P003	400 x 240 x 110	15	35



A09070P003

Casseforti da incasso per chiavi

Serie A09071

Classe B VDMA 24992 e 05/95 e S2 EN 14450

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante
- Struttura atermica

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 30.000* uso privato

Serie A09071	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09071P001	420 x 420 x 200	22	70
A09071P002	600 x 420 x 200	30	100
A09071P003	800 x 420 x 200	40	160

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!



A09071P003

*Quando la cassaforte è montata correttamente secondo istruzioni. Valori assicurativi approssimativi.

**Casseforti per chiavi**

Serie A09073

Classe B VDMA 24992 05/95 e S2 EN 14450**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante, 60 mm
- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante, 60 mm
- Struttura atermica
- Materiale per ancoraggio incluso

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 30.000 uso privato

Disponibili anche nel modello da 300 Kg



A09073P002

Testata e
certificata
**Classe S2
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!

Serie A09073	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Fori per ganci
A09073P001	450 x 520 x 250	36	70
A09073P002	606 x 520 x 250	54	100
A09073P003	806 x 520 x 250	72	150
A09073P004	1200 x 670 x 300	105	300
A09073P005	1500 x 670 x 300	130	420
A09073P006	1800 x 670 x 300	152	510

Casseforti per chiavi

Serie A09077

Classe B VDMA 24992 05/95 e S2 EN 14450**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante, 78 mm
- Struttura corpo: parete doppia in acciaio lega pesante
- Struttura atermica
- Pareti intermedie completamente estraibili, scorrevoli su guida telescopica

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe S2

Fino a € 2.500* uso commerciale

Fino a € 30.000* uso privato

Testata e
certificata
**Classe S2
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!

Serie A09077	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci	Numero pareti intermedie
A09077P001	600 x 500 x 500	200	320	4
A09077P002	800 x 500 x 500	200	400	4
A09077P003	600 x 636 x 500	300	600	6
A09077P004	800 x 636 x 500	300	980	7
A09077P005	1000 x 636 x 500	300	1400	7
A09077P006	1200 x 636 x 500	300	1540	7
A09077P007	1200 x 636 x 500	300	1960	7
A09077P008	1500 x 806 x 500	350	2560	8
A09077P009	1500 x 806 x 500	350	2880	8
A09077P010	1500 x 806 x 500	350	3200	10
A09077P011	1500 x 806 x 500	350	3600	10
A09077P012	1800 x 806 x 560	450	4000	10
A09077P013	600 x 636 x 500	300	400	4



A09077P007

*Valori assicurativi approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un impianto di allarme certificato VdS (EMA)

Casseforti per chiavi

Serie A09076

Classe S1 Vds 2862/EN 14450**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante, 52 mm
- Lastra esterna: 6 mm
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante, 3 mm
- Struttura atermica
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 3 lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Apertura battente a destra 2 battenti, apertura a destra o sinistra
- Ganci per chiavi regolabili individualmente
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. S1 Vds 2862/EN 14450
Fino a € 5.000* uso privato
Fino a € 2.500* uso commerciale

Serie A09076	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Fori per ganci	Numero battenti
A09076P001	350 x 350 x 200	18	50	1
A09076P002	550 x 500 x 200	37	150	1
A09076P003	800 x 500 x 200	47	200	1
A09076P004	1000 x 600 x 200	74	300	1
A09076P005	1200 x 600 x 200	88	350	1
A09076P006	1500 x 600 x 200	110	450	1
A09076P007	1000 x 1000 x 200	131	550	2
A09076P008	1500 x 1000 x 200	182	800	2
A09076P009	1800 x 1000 x 200	212	1000	2



**Testata e
certificata
Classe S1
EN 14450**
con una
copertura assicurativa
più elevata!

A09076P004

Casseforti per chiavi

Serie A09078

Classe I Vds 2450/EN 1143-1**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante, 84 mm
- Lastra esterna: 12 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati
- Materiale per ancoraggio incluso
- Pareti intermedie completamente estraibili, scorrevoli su guida telescopica

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. I Vds 2450/EN 1143-1
€ 20.000**/uso privato
€ 65.000**/uso commerciale

Serie A09078	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci	Numero pareti intermedie	Numero battenti
A09078P001	636 x 496 x 500	170	270	5	1
A09078P002	836 x 496 x 500	200	450	5	1
A09078P003	1036 x 496 x 500	260	630	5	1
A09078P004	736 x 736 x 500	260	900	8	1
A09078P005	836 x 736 x 500	275	1050	8	1
A09078P006	1036 x 736 x 500	325	1500	8	1
A09078P007	1236 x 736 x 500	390	1950	8	1
A09078P008	1536 x 736 x 500	475	2890	9	1
A09078P009	1536 x 736 x 500	490	3230	9	1
A09078P010	1836 x 736 x 500	630	3570	9	1
A09078P011	1836 x 1200 x 500	800	5040	13	2

Disponibili anche
in Vds Classe II
Serie A09100
e Vds Classe III
Serie A09101



A09078P005

*Valori assicurativi approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un impianto di allarme certificato Vds (EMA)

**Cassaforti per chiavi in acciaio INOX**

Serie A09127

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: 3 mm
- Spessore corpo: 3 mm
- Acciaio INOX antiruggine adatto anche per l'esterno
- Su richiesta copertura con sigillo per la combinazione
- Il modello A09127P002 è completo di controtelaio per il fissaggio al muro

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Acciaio INOX antiruggine

■ Serratura standard

- Combinazione elettronica con un codice master e 99 codici utente. Le ultime 4,050 combinazioni inserite possono essere visualizzate sul PC.



A09127P001



A09127P002

Cassaforte per chiavi in acciaio INOX provvista di telaio per essere incassata o fissata al muro

Serie A09127	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Numero ganci
A09127P001	170 x 240 x 100	5	10
A09127P002	196 x 240 x 100	6	10

Sistema di controllo e gestione chiavi

Serie A03016

■ Modalità di utilizzo

1. Le chiavi vengono legate a delle etichette mediante un dispositivo monouso



2. Le chiavi possono essere rimosse dalla casella solo mediante una chiave colorata d'accesso.



3. La chiave colorata d'accesso resta affissa alla casella in modo tale da mostrare chi ha preso in possesso la chiave.



A03016P003



A03016

Serie A03016	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Numero dispositivi chiavi	Numero chiavi master	Numero etichette chiavi	Peso (in kg)
A03016P001	40 x 552 x 80	5	1	15	0,35
A03016P002	265 x 552 x 80	25	5	25	3
A03016P003	465 x 552 x 80	50	10	75	6
A03016P004	865 x 552 x 80	100	20	150	12



HARTMANN

TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Casseforti antirapina*

La linea di casseforti antirapina è caratterizzata da cassetti e sistemi antiripescaggio tecnicamente realizzati per proteggere il contenuto da tentativi di effrazione e da accessi non autorizzati.

Queste casseforti consentono di depositare denaro e valori senza dover aprire la cassaforte e solitamente sono utilizzate in negozi alimentari, saloni estetici, distributori di benzina e altri settori retail. Inoltre, mentre gli impiegati possono esclusivamente depositare i valori all'interno della cassaforte, solo il personale autorizzato è in grado di aprirla.

■ Casseforti antirapina

- **SERIE A09079** Casseforti antirapina cl. A - parete singola
- **SERIE A03017** Casseforti antirapina cl. B - parete doppia
- **SERIE A09128** Casseforti antirapina cl. B - parete doppia
- **SERIE A09085** Casseforti antirapina cl. B - parete doppia
- **SERIE A09087** VdS D-I/EN 1143-2
- **SERIE A09088** VdS D-II/EN 1143-2
- **SERIE A09089** VdS D-III/EN 1143-2
- **SERIE A02011** VdS D-I/EN 1143-2
- **SERIE A09122** VdS D-I/EN 1143-2
- **SERIE A09131** VdS D-II/EN 1143-2
- **SERIE A09129** VdS D-III/EN 1143-2



**Casseforti antirapina**

Serie A09079

Casseforti antirapina

Classe A VDMA 24992 05/95**Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia
- Spessore battente: 52 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Cerniere: interne = apertura 90°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Battente principale: chiave doppia mappa (2 chiavi)

A09079P007

- Modello con sportello di inserimento fornito di sistema antiripescaggio laterale.

A09079P003

- Modello con sportello di inserimento fornito di serratura e sistema antiripescaggio frontale.



A09079P007



A09079P004



A09079P001

Serie A09079	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)
A09079P007	300 x 465 x 290	290 x 405 x 245	25	29
A09079P001	600 x 250 x 250	250* x 240 x 200	20	16
A09079P004	600 x 460 x 460	250* x 450 x 400	55	43



Cassaforti antirapina

Serie A03017/ A09128/ A09085

Classe B VDMA 24992 05/95 e S2 EN 14450 (A09085)

Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete doppia, 84 mm - lastra esterna 6 mm (serie A09085: 12 mm)
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Riempimento e con materiale isolante
- Rinforzo dell'area chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Ripiani regolabili
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

**Esempio di installazione
A03017P001**



A09128P004



**Cassetti con divisori
per il deposito di banconote
e monete**

**Testata e
certificata
Classe S2
EN 14450
con una
copertura assicurativa
più elevata!**

A09085



A09128P001

Serie A03017/ A09128	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Altezza vano deposito	Numero scomparti
A03017P001	700 x 640 x 500	330 x 475 x 360	300	56	-	-
A09128P001	750 x 640 x 530	490 x 520 x 350	300	89	-	1
A09128P002	1030 x 670 x 500	730 x 550 x 380	300	153	300	1
A09128P003	1230 x 670 x 500	930 x 550 x 380	300	194	300	2
A09128P004	1430 x 670 x 500	1130 x 550 x 380	300	236	300	2
Serie A09085	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in litri)	Altezza vano deposito	Numero scomparti
A09085P001	616 x 496 x 410	330 x 400 x 295	85	39	-	-
A09085P002	816 x 496 x 410	530 x 400 x 295	105	63	-	-
A09085P003	1016 x 496 x 410	730 x 400 x 295	132	86	-	-

**Cassaforti antirapina**

Serie A09087

Classe D-I PN-EN 1143-2**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 105 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Cassetto in multistrato acciaio lega pesante
- Cassetto (200 mm) estraibile su guida telescopica

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa sia per il battente che per il cassetto

Copertura assicurativa

- Classe D-I
- € 20.000 **/**



A09087P001

Serie A09087	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09087P001	800 x 650 x 550	269 x 514 x 380	300	53
A09087P002	1000 x 650 x 550	469 x 514 x 380	300	92
A09087P003	1200 x 650 x 550	669 x 514 x 380	300	131
A09087P004	1400 x 650 x 550	869 x 514 x 380	300	170

*Altezza interna dal fondo cassaforte fino al cassetto

Cassaforti antirapina

Serie A09088

Classe D-II PN-EN 1143-2**Specifiche tecniche**

- Spessore battente: 114 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato con cemento speciale
- Cassetto in multistrato acciaio lega pesante
- Cassetto (200 mm) estraibile su guida telescopica
- In caso di tentativo di scasso un ulteriore sistema aziona il bloccaggio del cassetto

Serratura standard

- Chiave doppia mappa sia per il battente che per il cassetto

Copertura assicurativa

- Classe D-II
- € 50.000 **/**

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035



A09088P001

Serie A09088	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09088P001	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	385	57
A09088P002	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	470	98
A09088P003	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	560	139
A09088P004	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	630	180

*Altezza interna dal fondo cassaforte fino al cassetto

**Valori assicurativi approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un impianto di allarme certificato VdS (EMA)

Casseforti antirapina

Serie A09089

Classe D-III PN-EN 1143-2

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato coibentato con cemento speciale, 130 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato con cemento speciale
- Cassetto in multistrato acciaio lega pesante
- Cassetto (200 mm) estraibile su guida telescopica
- In caso di tentativo di scasso un ulteriore sistema aziona il bloccaggio del cassetto
- Predisposizione per l'installazione di sistemi antifurto

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa sia per il battente che per il cassetto

■ Copertura assicurativa

- Classe D-III
- € 100.000 **

Serie A09089	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09089P001	800 x 650 x 550	250 x 518 x 357	470	47
A09089P002	1000 x 650 x 550	450 x 518 x 357	565	84
A09089P003	1200 x 650 x 550	650 x 518 x 357	675	121
A09089P004	1400 x 650 x 550	850 x 518 x 357	770	158

*Altezza interna dal fondo cassaforte fino al cassetto



A09089P003

Casseforti antirapina

Serie A02011

Classe D-I VdS 2528/EN 1143-2

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato coibentato in acciaio lega pesante, 145 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato con cemento speciale
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 40 mm su 3 lati
- Speciale rinforzo delle cerniere
- Materiale per ancoraggio incluso

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Cerniere: apertura battente 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa sia per il battente che per il cassetto

■ Copertura assicurativa

- Classe D-I
- € 20.000 **

Serie A02011	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A02011P001	1110 x 636 x 528	740 x 571 x 370	402	156
A02011P002	1210 x 636 x 528	840 x 571 x 370	427	177
A02011P003	1310 x 636 x 528	940 x 571 x 370	450	198
A02011P004	1510 x 636 x 528	1140 x 571 x 370	504	240



A02011P001

*Valori assicurativi approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un impianto di allarme certificato VdS (EMA)

**Cassaforti antirapina**

Serie A09122

Classe D-I VdS 2528/EN 1143-2**Specifiche tecniche**

- Struttura corpo e battente: multistrato in acciaio lega pesante
- Spessore del battente: 109 mm
- Cassetto (alto 488 mm) estraibile su guida telescopica
- Sporgenza cerniere: 60 mm

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Cerniere: apertura battente 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe D-I

€ 20.000*

**Disponibile con box per deposito valori**

A09122P001

Serie A09122	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09122P001	1094 x 680 x 680	368 x 564 x 515	740	112
A09122P002	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
A09122P003	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	950	228

*Altezza interna dal fondo cassaforte fino al cassetto

Cassaforti antirapina

Serie A09131

Classe D-II VdS 2528/EN 1143-2**Specifiche tecniche**

- Struttura corpo e battente: multistrato in acciaio lega pesante
- Spessore del battente: 109 mm
- Cassetto (alto 488 mm) estraibile su guida telescopica
- Sporgenza cerniere: 60 mm

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe D-II

€ 50.000**/**

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Cerniere: apertura battente 180°
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Disponibile con box per deposito valori

A09131P001

Serie A09131	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09131P001	1094 x 680 x 680	386 x 564 x 515	740	112
A09131P002	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
A09131P003	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	905	228

*Altezza interna dal fondo cassaforte fino al cassetto

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi. **La copertura assicurativa raddoppia se la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme certificato VdS (EMA).

**Casseforti antirapina**

Serie A09129

Classe D-III *Vds 2528/EN 1143-2***Specifiche tecniche**

- Struttura corpo e battente: multistrato in acciaio lega pesante
- Spessore del battente: 137 mm
- Cassetto (alto 488 mm) estraibile su guida telescopica
- Sporgenza cerniere: 60 mm

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

Classe D-III
€ 100.000*



1. All'apertura il cassetto è completamente vuoto



2. Si inserisce un oggetto (ad esempio delle banconote)



3. L'oggetto inserito può comprendere più parti



4. Dopo aver chiuso il cassetto, l'oggetto inserito finirà nella zona sicura della cassaforte.

Disponibile con box per deposito valori

A richiesta è possibile realizzare il cassetto antiripescaggio su lato



A09129P001



Le serie **A09122, A09131 e A09129** sono disponibili con 9 varianti di tipologie cassetto: a destra, a sinistra, al contrario o sporgente 200 mm o 500 mm

Serie A09129	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)
A09129P001	1094 x 680 x 680	376 x 548 x 478	860	99
A09129P002	1294 x 680 x 680	576 x 548 x 478	960	150
A09129P003	1494 x 680 x 680	776 x 548 x 478	1060	203

* Valori assicurativi di riferimento approssimativi.



HARTMANN *Dispositivi di chiusura*

Chiavi doppia mappa



1.



2.



3.

Combinazioni meccaniche



4.



5.



6.



7.

Combinazioni elettroniche



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.

NEW

Serrature con impronte digitali



23.



24.



25.



HARTMANN

TRESORE Italia Srl

HARTMANN *Porte di sicurezza per caveau*

Le porte di sicurezza Hartmann Tresore Italia sono un'ottima proposta per la protezione di camere di sicurezza e locali all'interno di edifici.

Questa linea di prodotti è una valida alternativa per aziende, autorità, enti ministeriali o privati che non solo hanno bisogno di rispondere all'esigenza di custodire valori importanti ma anche di doverne tenere al sicuro grandi volumi.

■ Porte di sicurezza per caveau

- SERIE A03018 Classe A
- SERIE A03019 Classe B
- SERIE A03020 VdS Cl. 0
- SERIE A03021 VdS Cl. I
- SERIE A09095 VdS Cl. I + LFS 30P
- SERIE A09130 VdS Cl. I + LFS 30P
- SERIE A04001 VdS Cl. II
- SERIE A04002 VdS Cl. III
- SERIE A09113 VdS Cl. III + LFS 30P



**Porte di sicurezza per caveau****Serie A03018****Classe B** *VDMA 24992 05/95***Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia 75 mm
- Struttura termica
- Spessore telaio della porta 240 mm
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

**A03018P004**

Serie A03018	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A03018P001	1800 x 880	1835 x 930	1730 x 750	180
A03018P002	1800 x 1000	1835 x 1050	1730 x 870	195
A03018P003	2000 x 880	2035 x 930	1930 x 750	195
A03018P004	2000 x 1000	2035 x 1050	1930 x 870	215

Porte di sicurezza per caveau**Serie A03019****Classe B** *VDMA 24992 05/95***Specifiche tecniche**

- Struttura battente: parete doppia 75 mm
- Struttura termica
- Spessore telaio della porta 240 mm
- Struttura rinforzata con cemento speciale
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

**Riempimento
con cemento
speciale**

**A03019P004**

Serie A03019	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A03019P001	1800 x 880	1835 x 930	1700 x 710	355
A03019P002	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	405
A03019P003	2000 x 880	2035 x 930	1900 x 710	400
A03019P004	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	465

Porte di sicurezza per caveau

Serie A03020

Classe 0 VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante 125 mm
- Struttura termica secondo DIN 4102
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 35 mm su 3 lati
- Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm
- Cerniere: apertura 180°
- Su richiesta è possibile effettuare un ulteriore rinforzo delle cerniere e dell'area di chiusura

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. 0 VdS 2450/EN 1143-1

€ 10.000* uso commerciale

€ 40.000* uso privato



A03020

Modelli A03020P005 e A03020P006 sono completi di contro telaio per il fissaggio nel cemento

Serie A03020	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A03020P001	1800 x 880	1835 x 930	1680 x 710	245
A03020P002	1800 x 1000	1835 x 1050	1680 x 830	275
A03020P003	2000 x 880	2035 x 930	1880 x 710	270
A03020P004	2000 x 1000	2035 x 1050	1880 x 830	305
A03020P005	2070 x 1000	2090 x 1040	1880 x 710	280
A03020P006	2070 x 1120	2090 x 1160	1880 x 830	310

Porte di sicurezza per caveau

Serie A03021

Classe I VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante, 125 mm
- Struttura termica
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 35 mm su 3 lati
- Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Classe I VdS 2450/EN 1143-1

€ 20.000 uso commerciale

€ 65.000 uso privato



A03021

Serie A03021	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A03021P001	1800 x 880	1835 x 930	1680 x 710	255
A03021P002	1800 x 1000	1835 x 1050	1680 x 830	285
A03021P003	2000 x 880	2035 x 930	1880 x 710	280
A03021P004	2000 x 1000	2035 x 1050	1880 x 830	315

**Porte di sicurezza per caveau**

Serie A09095

**Edizione speciale
con decoro in legno
sulla porta**

A09095

Classe I VdS 2450/EN 1143-1 + LFS 30P

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Specifiche tecniche ■ Spessore battente: 105 mm ■ Struttura battente e telaio in multistrato acciaio lega pesante ■ Speciale riempimento con materiale isolante antincendio ■ Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati ■ Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione standard ■ Apertura battente a destra ■ Colore grigio chiaro RAL 7035 ■ Serratura standard ■ Chiave doppia mappa (2 chiavi) ■ Copertura assicurativa Cl. I VdS 2450/EN 1143-1 € 20.000 uso commerciale € 65.000 uso privato |
|---|--|

Serie A09095	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A09095P004	1800 x 880	1835 x 930	1700 x 710	225
A09095P005	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	245
A09095P006	2000 x 880	2035 x 930	1900 x 710	240
A09095P007	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	260

Porte di sicurezza per caveau

Porte di sicurezza per caveau

Serie A09130

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
EN 15659
LFS 30P****Classe I VdS 2450/EN 1143-1 + EN 15659 LFS 30P**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Specifiche tecniche ■ Spessore battente: 105 mm ■ Struttura battente e telaio in multistrato acciaio lega pesante ■ Speciale riempimento con materiale isolante antincendio ■ Rinforzo del battente con cemento ■ Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati ■ Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Costruzione standard ■ Apertura battente a destra ■ Colore grigio chiaro RAL 7035 ■ Serratura standard ■ Chiave doppia mappa (2 chiavi) ■ Copertura assicurativa Classe I VdS 2450/EN 1143-1 € 20.000* uso commerciale € 65.000* uso privato |
|--|---|

**Serie
con riempimento
speciale in cemento****Edizione speciale
con decoro in legno
sulla porta**

A09130

Serie A09130	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A09130P001	1800 x 880	1835 x 930	1685 x 710	340
A09130P002	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	375
A09130P003	2000 x 880	2035 x 930	1885 x 710	365
A09130P004	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	405

*Valori assicurativi approssimativi. **La certificazione LFS 30P è riconosciuta solo qualora la porta è correttamente cementata e installata nel muro.

Porte di sicurezza per caveau Serie A04001

Classe II Vds 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: 152 mm
- Lastra esterna telaio e porta: 15 mm
- Riempimento in cemento coibentato
- Test antiscasso 50/80 RU
- Bloccaggio con rostri nichelati
- Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. II Vds 2450/EN 1143-1

€ 50.000**/uso commerciale

€ 100.000**/uso privato



A04001P001

Serie A04001	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A04001P001	2190 x 1200	2115 x 1100	1964 x 878	800

Porte di sicurezza per caveau Serie A04002

Classe III Vds 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Spessore battente: 152 mm
- Lastra esterna telaio e porta: 15 mm
- Riempimento in cemento coibentato
- Test antiscasso 80/120 RU
- Bloccaggio con rostri nichelati
- Telaio in acciaio lega pesante, 240 mm

■ Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

Cl. III Vds 2450/EN 1143-1

€ 100.000**/uso commerciale

€ 200.000**/uso privato



Porta con cancelletto interno



A04002P001

Serie A04002	Dimensioni luce di passaggio H x B (in mm)	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A04002P001	2190 x 1200	2115 x 1100	1964 x 878	850

**Porte di sicurezza per caveau****Serie A09113****Classe III VdS 2450/EN 1143-1 + LFS 30P****Specifiche tecniche**

- Struttura battente: multiistrato in acciaio lega pesante
- Telaio in multiistrato acciaio lega pesante
- Spessore porta: 130 mm
- Muratura per controtelaio: 30 cm

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa ad elevato grado antiscasso, certificata VdS cl. II (con 2 chiavi)

Copertura assicurativa

Cl. III VdS 2450/EN 1143-1

€ 100.000**/*** uso commerciale

€ 200.000**/*** uso privato

Porte di sicurezza per caveau

Serie A09113	Dimensioni esterne H x B (in mm)	Dimensioni del ritaglio parete per l'installazione H x B (in mm)	Peso (in kg)
A09113P001	1700 x 900	1609 x 742	607
A09113P002	1800 x 900	1709 x 742	638
A09113P003	2000 x 1000	1909 x 842	751

**CERTIFICAZIONE
IGNIFUGA
EN 15659
LFS 30P**



A09113P003



*Valori assicurativi approssimativi **La copertura assicurativa raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un impianto di allarme certificato VdS (EMA)

***La certificazione LFS 30P è riconosciuta solo qualora la porta è correttamente cementata e installata nel muro.

Hartmann Tresore Italia Caveaux Modulari certificati UNI EN 1143-1


I caveaux Hartmann Tresore Italia, incluse le porte, sono certificati antiscasso EN 1143-1 e sono realizzati con un design modulare che offre un'elevata flessibilità e numerosi vantaggi rispetto alla costruzione del classico caveau:

- Le componenti del sistema, compatte e leggere, sono realizzate in acciaio rinforzato e riempito con cementi speciali ad alta resistenza.
- Il sistema viene assemblato direttamente in loco dando forma a una costruzione robusta e solida.
- Il caveau può essere modificato se necessario, come ad esempio ingrandito o essere facilmente smontato e assemblato nuovamente in un altro luogo.
- Il sistema di sicurezza può essere assemblato come un'unità separata a sé stante o come parte di un caveau inserito in una sorta di caveau nel caveau.

L'altezza, la larghezza e la profondità, le caratteristiche della porta di sicurezza e il sistema di chiusura possono essere scelte in base alle esigenze del cliente. Su richiesta le porte di sicurezza per caveau possono essere dotate di componenti extra pronte per essere collegate ad un sistema di allarme (EMA).



Caveaux modulari
certificati disponibili
in tutti i livelli
di sicurezza da 0 a IX

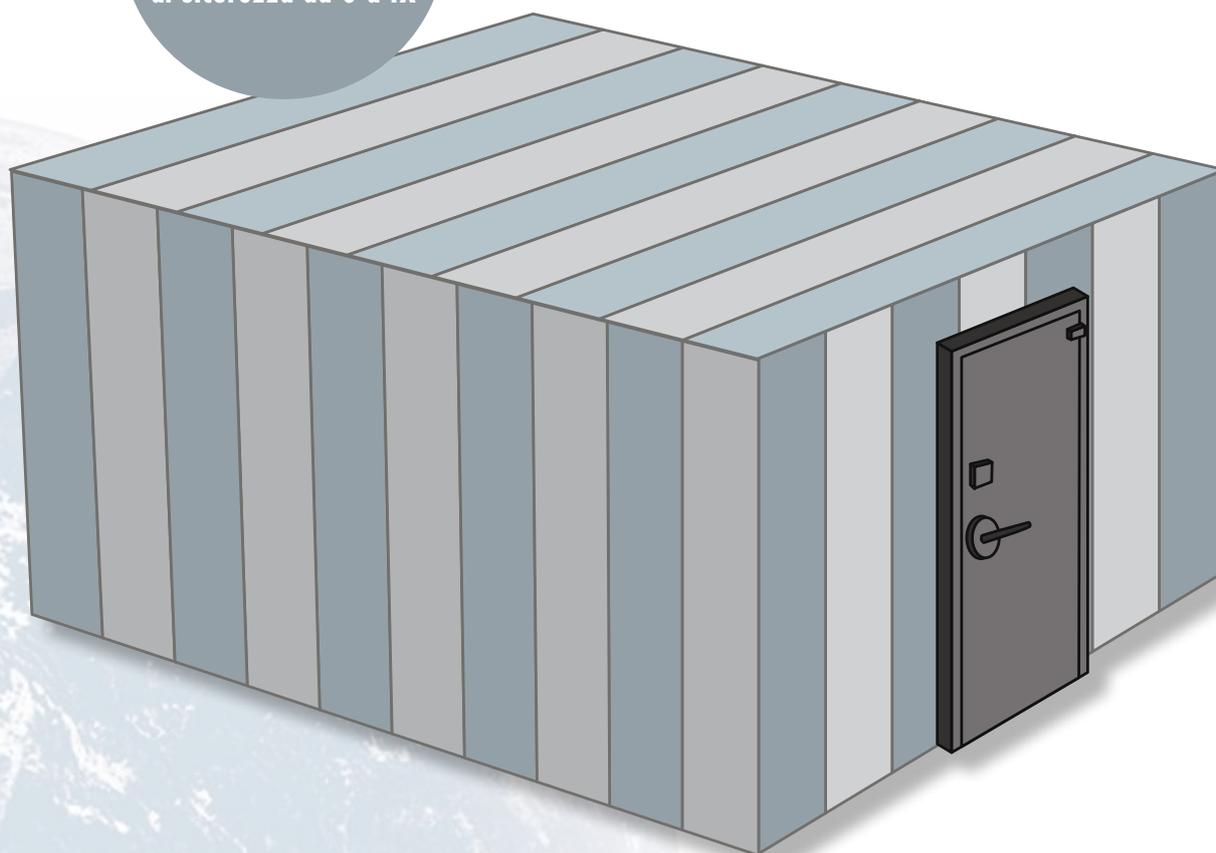



HARTMANN *Armadi per armi in finto legno*

Le vetrine blindate Hartmann Tresore Italia sono realizzate con un semplice design e accessoriate con ripiani in vetro che gli consentono di essere utilizzate non solo per soddisfare scopi privati ma di essere molto richieste da musei, mostre d'esposizione, gioiellerie, gallerie d'arte e fiere per tenere al sicuro i valori da esporre.



Vetrine blindate per armi

Le vetrine blindate per armi Exclusive Line in finto legno sono eleganti strutture con pannelli in vetro blindato antisfondamento e luci interne che regalano ai vostri tesori esposti sicurezza, bellezza e fascino.



La linea di vetrine blindate per armi e gli armadi per armi sono certificati secondo la rigorosa normativa Europea EN 14450

Armadi in vero legno per armi

La linea di armadi per armi in vero legno offre dei prodotti esclusivi che godono della certificazione EN 1143-1 Classe 0 realizzati proprio per la custodia di armi corte e lunghe, e munizioni.

Sono degli autentici pezzi unici realizzabili anche in versioni personalizzate con dimensioni speciali.



Per consulenze e dettagli
visitare il sito
www.hartmanntresore.it
o inviare un'email a
info@hartmanntresore.it



HARTMANN Casseforti speciali

Oltre alla vasta gamma di casseforti standard dedicate alle numerose soluzioni per la sicurezza del settore alberghiero, nautico, ospedaliero, farmaceutico, retail e privato, la Hartmann Tresore Italia offre anche delle linee di casseforti speciali realizzate per soddisfare particolari esigenze.



Casseforti per la nautica

Casseforti esclusive destinate al settore nautico realizzate con uno speciale trattamento con vernici epossidiche per offrire una maggiore resistenza alla corrosione causata dal sale presente nell'aria marina.

Serie A09091

Classe I VdS 2450/EN 1143-1

■ Specifiche tecniche

- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante, 105 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati

■ Serratura standard

- Combinazione doppia mappa (2 chiavi)
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Copertura assicurativa

Cl. I VdS 2450/EN 1143-1

€ 20.000 uso commerciale

€ 65.000 uso privato



Disponibili anche in
Classe IV VdS 2450/EN 1143-1

Serie A09091	Dimensioni esterne H x L x P (in mm)	Dimensioni interne H x L x P (in mm)	Peso (in kg)	Volume (in Litri)	Numero ripiani
A09091P001	806 x 636 x 510	667 x 500 x 344	175	115	2
A09091P002	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 434	440	506	4

Per info e dettagli
visitare il sito
www.hartmantresore.it
o inviare un'email a
info@hartmantresore.it



Casseforti in vetro acrilico

Casseforti speciali realizzate in vetro acrilico antigraffio di elevata qualità ideali per l'esposizione di materiale fieristico, prodotti esclusivi, sorteggi, esibizioni, eventi, giochi a premi, concorsi e lotterie.



Casseforti per recupero chiavi

Casseforti speciali dedicate al settore automobilistico: concessionarie, noleggio auto, officine, etc. Grazie alla loro struttura "key deposit box" garantiscono un servizio sicuro e affidabile H 24.



Casseforti per farmaci e narcotici

Vasta gamma di casseforti realizzate specificamente per il settore farmaceutico rispondono con garanzia e affidabilità ai requisiti per la detenzione sicura di farmaci e narcotici.



Casseforti da Hotel e Minibar

La linea di casseforti per hotel Hartmann Tresore Italia comprende un vasto assortimento di casseforti da camera per tutte le esigenze, minibar a risparmio energetico realizzati con l'innovativa tecnologia Peltier, casseforti certificate per il back office, casseforti per la custodia e gestione delle chiavi.



Armadi per sostanze pericolose

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga i datori di lavoro a garantire la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e stoccaggio di sostanze pericolose quali agenti chimici come liquidi infiammabili, acidi e basi, gas compressi, alcali, ecc. Gli armadi per lo stoccaggio di sostanze pericolose negli ambienti di lavoro rappresentano un'ottima soluzione poiché assicurano una resistenza certificata al fuoco per 90 minuti secondo norma UNI EN 14470-1 (Tipo 90).



■ Specifiche tecniche

- Test di resistenza al fuoco in accordo alle normative UNI EN 14470-1
- Cerniera antiscintilla
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102)
- Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell'armadio
- Chiusura automatica delle porte con temperature ambiente $>50^{\circ}\text{C}$
- Disponibili in RAL 7035 grigio chiaro
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche
- Piedini regolabili



Serie C39016**Armadi sottobanco per sostanze infiammabili Type 90**

- Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata pressopiegata a freddo
- Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
- Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.
- Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.
- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell' armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Serie C39018**Armadi per sostanze acide alcaline e chimiche**

Armadi di sicurezza combinati certificati per lo stoccaggio di prodotti INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI e BASI.

- Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata pressopiegata a freddo
- Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
- Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.
- Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.
- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell' armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Serie C39009**Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci, pesticidi ed altri prodotti agricoli.**

Costruzione in acciaio 8/10, vernice epossidica verde RAL 6010.
Porte a battente con chiusura a chiave in 3 punti.
Armadi conformi al DPR 290/01 e cartelli conformi alla norma 3864.
Ripiani regolabili in altezza e vasca di contenimento in acciaio verniciato o acciaio inox. Predisposizione per la ventilazione.

Serie C39012

Armadi di sicurezza per bombole gas compressi all'interno di edifici

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1/1, 5/2 mm, pressopiegata a freddo con strutture esterne monolitiche verniciate con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione di calciosilicato (DIN 4102) CLASSE "0" REI 120 che rilascia molecole d'acqua allo scopo di abbassare la temperatura interna in caso d'incendio.

Pannelli per alta temperatura (800 °C) in lana di roccia (esente da Fibrocaramica) certificazione MO CSTB N. 9234624.3 e certificazione RINA di non combustibilità fissati con collanti ceramici. Finitura interna con pannelli melaminici antigraffio. Certificazione secondo la norma DIN 12925-2 con la tecnica FWF (tagli termici).



Serie C39001

Cappe a filtrazione molecolare certificate NF X 15-211 2009 - classe 2

SISTEMA DI VENTILAZIONE:

- Costruzione in acciaio elettrozincato 10/10 rivestito con polveri epossidiche grigie RAL 7035.
- Ventilatore assiale.
- Portata: 100/250 m³/h.
- Alimentazione 220/230 V 50/60 Hz, 30 W IP 44.
- Livello sonoro inferiore a 45 dB.
- Conforme alla norma ISO 3744.
- Capacità di assorbimento CCl₄ del filtro da 7000 g (in conformità della nuova direttiva AFNOR NFX 15-211).

MICROPROCESSORE DI CONTROLLO AC5500:

- Interruttore ON/OFF con LED di buon funzionamento.
- Contatore: visualizzazione con allarme sonoro e visivo.
- Allarme controllo ogni 60 h di lavoro.
- Controllo della velocità di passaggio dell'aria attraverso il filtro.



HARTMANN *Certificazione dei sistemi di qualità*

I prodotti Hartmann Tresore, incluso tutti i servizi che ruotano intorno al mondo sicurezza sono offerti garantendo sempre il massimo della qualità certificata.

Le nostre casseforti sono testate e certificate secondo i più rigorosi standard Tedeschi ed Europei per la sicurezza e godono delle certificazioni antisasso rilasciate dal VdS (Ente Certificatore Antisasso) e delle certificazioni ignifughe previo test di resistenza al fuoco sia per documenti che per supporti magnetici effettuati presso il MPA (l'Institute for Material Testing dell'University of Technology in Braunschweig).

Il risultato è un pacchetto di sicurezza garantito dalla certificazione dei sistemi di qualità DIN EN ISO 9001.



Per maggiori dettagli
visitare il sito
www.hartmanntresore.it
oppure scrivere a
info@hartmanntresore.it
o telefonare allo 02/43981634




Componenti di impianto di allarme EMA

La maggior parte delle casseforti Hartmann Tresore possono essere accessoriate con un sistema di allarme completo oppure, se richiesto, solo con alcune delle sue componenti.

Le casseforti possono essere facilmente collegate o ad un impianto di allarme già esistente o predisposte per una futura connessione al sistema di allarme EMA.

Naturalmente, il collegamento della cassaforte ad un impianto di allarme VdS, decreterà l'automatico aumento dei valori di riferimento assicurabili.

Installazione del sistema di allarme

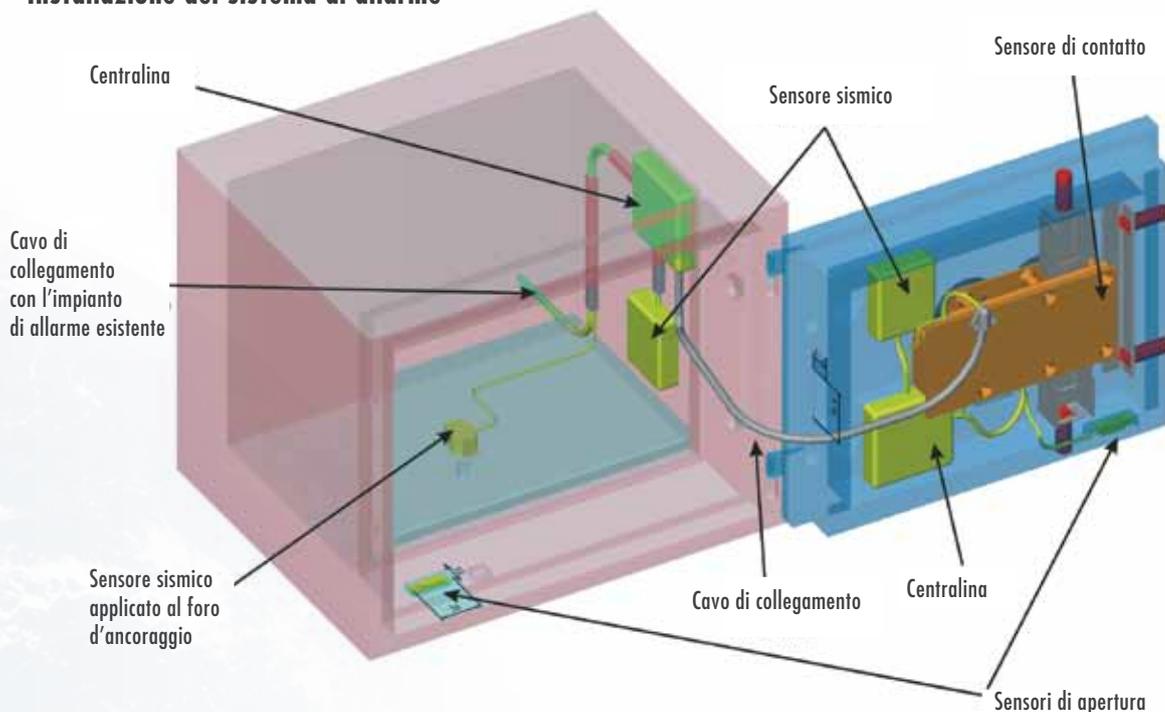

*Per maggiori informazioni,
inviare un email a info@hartmantresore.it*

HARTMANN Copertura assicurativa

Le casseforti Hartmann Tresore Italia, sono fornite di certificazioni antiscasso e di certificazioni ignifughe rilasciate da due laboratori indipendenti, rispettivamente l'Istituto VdS di Colonia e l'Institute for Material Testing at the University of Technology in Braunschweig (MPA).

Il grado di sicurezza della cassaforte è decretato dal suo grado di resistenza pertanto la valutazione assicurativa e i valori di riferimento per la copertura dei valori contenuti nella cassaforte, sono basati sul grado di sicurezza decretato durante il test. I valori indicativi per la copertura assicurativa espressi dalle compagnie non sono vincolanti. In generale, la somma assicurata raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme VdS certificato (EMA). Per maggiori informazioni, inviare un email a info@hartmantresore.it



Classe di sicurezza	Valori assicurativi in Euro*		Dettagli sulla sicurezza	Breve descrizione
	uso commerciale	uso privato		
VDMA 24992 Classe A	fino a 2.500 €	fino a 1.000 €	Protezione limitata contro furto con scasso	Struttura corpo parete singola, battente a parete doppia
VDMA 24992 Classe B	fino a 2.500 €	fino a 1.000 € (alcune Compagnie assicurative fino a 10.000 €)	Struttura atermica secondo DIN 4102	Riempimento con materiale isolante, battente a parete doppia
EN 14450 S1	fino a 2.500 €	fino a 5.000 €	Protezione antieffrazione certificata 200 SU	Riempimento con materiale isolante, battente a parete doppia, struttura corpo parete singola
EN 14450 S2	fino a 2.500 €	fino a 30.000 €	Protezione antieffrazione certificata 400 SU	Struttura corpo parete singola/doppia, battente parete doppia
Euro VdS classe 0	fino a 10.000 €	fino a 40.000 €	Test antiscasso secondo unità di resistenza garantita 30/30	Tutte le casseforti certificate VdS hanno una struttura corpo e battente in multistrato acciaio lega pesante. I differenti gradi di sicurezza sono caratterizzati dal diverso spessore del battente e del corpo della cassaforte e dal riempimento con cemento speciale
Euro VdS classe I	fino a 20.000 €	fino a 65.000 €	Test antiscasso secondo unità di resistenza garantita 30/50	
Euro VdS classe II	fino a 50.000 €	fino a 100.000 €	RU 50/80	
Euro VdS classe III	fino a 100.000 €	fino a 200.000 €	RU 80/120	
Euro VdS classe IV	fino a 150.000 €	fino a 400.000 €	RU 120/180	
Euro VdS classe IV KB	fino a 250.000 €	Da accordarsi con le compagnie assicurative	RU 120/180	
Euro VdS V	fino a 250.000 €		RU 180/170	
Euro VdS V KB	fino a 375.000 €		RU 180/170	

Legenda:

SU = Unità di sicurezza (resistenza di sicurezza della cassaforte allo scasso)

RU = Unità di resistenza (resistenza della cassaforte allo scasso)

VDMA = Associazione Tedesca di Ingegneria e Installazione Meccanica

VdS = Ente Certificatore Antiscasso

*I valori assicurativi non sono vincolanti. In generale, la somma assicurata raddoppia quando la cassaforte è collegata ad un sistema di allarme VdS certificato (EMA).



Classi di sicurezza secondo il VDMA

Le casseforti di acciaio possono riferirsi rispettivamente alla classe A o alla classe B se è rispettato lo standard VDMA (edizione Maggio 1995) per le dimensioni dello spessore della lamiera. Le osservazioni del mercato in merito sono inapplicabili dopo il ritiro da parte del VDMA dell'emanazione dello standard della lamiera. La conformità alle norme vigenti è ratificata dalla targhetta apposta sulle casseforti Hartmann Tresore.

Classi di sicurezza secondo Euro-Norma 14450 (VdS 2862)

La Normativa Europea 14450 definisce i metodi di prova antiscasso per gli armadi sicurezza e si distinguono tra due livelli: S1 e S2. I requisiti di sicurezza della presente norma sono inferiori ai requisiti previsti dalla norma EN 1143-1.

Classi di sicurezza secondo Euro-Norme 1143-1 e 1143-2 (VdS 2450 e VdS 2528)

Secondo le Norme Europee vigenti EN 1143-1 e EN 1143-2 le casseforti, le porte blindate, i mezzi di custodia (EN 1143-1) e i sistemi di deposito (EN 1143-2) sono sottoposti a metodi di prova definiti per testarne il livello di resistenza al furto con scasso. Per ottenere la certificazione, sono previsti rigidi test con diversi strumenti meccanici e termici per i tentativi di effrazione.

Solo le casseforti che superano brillantemente le prove di resistenza ottengono la certificazione rilasciata da enti certificatori come ad esempio il VdS GmbH o il Security System Association (ESSA)

Gli standard VdS

Il punto di partenza di una certificazione VdS è il test antiscasso e l'approvazione della procedura Europea circa le caratteristiche del test per la casseforti (prEN). Queste specifiche sono basate su una bozza standard sviluppata dal CEN (European Committee for Standardization). Il test garantisce il controllo qualità secondo standard uniformi ed inoltre è utile per verificare le caratteristiche della sicurezza prese in considerazione dalle compagnie assicurative per determinare i valori indicativi per la copertura assicurativa. Tutte le casseforti certificate antiscasso VdS godono del proprio certificato rappresentato dalla placchetta affissa all'interno del battente della cassaforte.



Certificazione ignifuga	Valori assicurativi in Euro*	Dettagli sulla sicurezza	Breve descrizione
LFS 30P		30 minuti di resistenza al fuoco per documenti	
LFS 60P		60 minuti di resistenza al fuoco per documenti	
S60 P	Da accordarsi con la compagnia assicurativa	60 minuti di resistenza al fuoco per documenti	Resistenza al fuoco, fumo, calore e acqua di spegnimento grazie a speciali riempimenti e sistemi di chiusura.
S120 P		120 minuti di resistenza al fuoco per documenti	
S60 DIS		60 minuti di resistenza al fuoco per supporti magnetici	
S120 DIS		120 minuti di resistenza al fuoco per supporti magnetici	
Resistenza al fuoco			

Gli armadi ignifughi classe A offrono una resistenza al fuoco superiore rispetto al classico armadio o guardaroba. Le casseforti certificate classe B riescono a mitigare bene il calore generato all'interno della cassaforte grazie alla struttura atermica secondo DIN 4102 e alle guarnizioni isolanti. Inoltre considerato che in genere il servizio antincendio raggiunge i luoghi d'incendio in circa 27 minuti, questo livello di protezione è più che sufficiente nella maggioranza dei casi. Le casseforti e gli armadi certificati VdS offrono un'elevata protezione dal fuoco. Comunque si precisa che solo le casseforti che hanno superato un test di resistenza al fuoco sono realmente salve dalle fiamme!

La resistenza al fuoco è testata in accordo con le normative europee EN 1047-1, EN 1047-2 e EN 15659. Per maggiori dettagli consultare le specifiche del test a pag 30 e 31.

HARTMANN TRESORE *Referenze*

Il Gruppo Hartmann Tresore annovera una clientela di altissimo livello che comprende numerosi marchi di rilievo, Istituti pubblici e privati, Autorità, Aziende, e clienti privati che ogni giorno scelgono di affidarsi alla qualità dei prodotti HARTMANN TRESORE.



HARTMANN TRESORE *Referenze*

Autorità | Pubblica Amministrazione

Consolato Generale del Belgio - Ambasciata della Repubblica Croata - Ambasciata della Repubblica di Singapore - Ambasciata della Repubblica di Cina - Consolato Generale della Federazione Russa - Consolato Generale della Nuova Zelanda - Consolato delle Seychelles - Consolato del Cile - Consolato Generale Americano - Segreteria di Stato Città del Vaticano - Presidenza del Consiglio - Comando Generale Arma Carabinieri - Comando di Polizia Locale - Comando di Polizia Municipale - Polizia di Stato Aeronautica Militare - Guardia di Finanza - Comune di Milano - Comune di Anacapri - Comune di Bari - Comune di Catanzaro - Comune di Cesenatico - Comune di Ferrara - Comune di Firenze - Comune di Gubbio - Comune di Milano - Comune di Modena - Comune di Perugia - Comune di Pisa - Comune di Roma - Ente Provinciale per il Turismo - Ministero della Difesa - Ministero degli Interni - Ministero dei Trasporti - Ministero della Giustizia - Ministero delle Politiche Agricole - Ministero Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane - Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio - Ambasciata d'Israele - Ambasciata di Francia - ARPA Agenzia Regionale del Territorio - Autorità Portuale di Brindisi - Autorità Portuale di Napoli - Autorità Portuale di Salerno - Camera di Commercio - Capitaneria di Porto di Cagliari - Capitaneria di Porto di Siracusa - Centro Nazionale Servizi Demografici - Città di Torino - Compagnia Portuale di Savona - Consolato Generale del Brasile - Consolato del Marocco - Consolato Generale di Spagna - Corpo Forestale dello Stato - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Aziende

3m Deutschland - Adidas AG - Azimut Benetti Spa - Bentley Motors Ltd - Burger King - BMW Italia - D&G - Enel Servizi Srl - Eni Rete Oil&nonoil - Europcar - Ford Werker AG - Haribo GmbH & Co. KG - Hertz - Jack & Jones - KIA Motors Deutschland GmbH - Mango Italia - Mc Donald's - Mondadori - Peugeot - Deutschland - Siemens AG - Tommy Hilfiger - ThyssenKrupp - Alcatel Italia - Autostrade per l'Italia - AVIS Autonoleggio Basko S.p.A - Castorama Italia - Compass S.p.A - Conbipel - IKEA Italia - Il Sole 24 Ore

Tempo libero | Associazioni

24 Hour Fitness - Associazione Sportiva - Associazione Cacciatori Alto Adige - Associazione Centro Giovanile di Formazione Sportiva - Fondazione CNAO - Fondazione L'albero della Vita ONLUS - Fondazione Un cuore per Milano - Museo Archeologico - Museo Ebraico di Roma - Museo Provinciale Campano - Teatro Comunale Modena - Teatro Smeraldo - Tiro a Segno Nazionale

Turismo | Trasporti

AdF Aeroporto di Firenze - Aeroporto Civile Pantelleria - Aeroporto dello Stretto - Aeroporto di Capodichino - APT Aeroporto di Genova - Aeroporto di Milano Linate - ATM Azienda Trasporti Milano - Linee Aeree Turche - Lufthansa - Mediterranean Shipping Company

Hotels

Ata Hotels Milano - Best Western Hotels - Bulgari Hotels & Resorts Milano - Crown Plaza Hotel - Hilton Hotels International

- Holiday Inn Hotels - Marriott Hotels - Westin Palace Hotel - Grand Hotel Cala Blu - Grand Hotel Mediterraneo - Hotel Chateau Monfort - Hotel Gran Paradiso

Sanità

ASL di Brindisi - ASL Provincia di Milano - Azienda Ospedaliera di Cosenza - Azienda Ospedaliera Di Reggio Emilia - Azienda Sanitaria Locale - Istituto Auxologico Italiano - Istituto Clinico Città Studi - Istituto Nazionale Tumori - Ospedale di Busto Arsizio - Ospedale Civile di Legnano - Ospedale Generale San Carlo - Ospedale di Lecco - Ospedale Niguarda Ca' Granda - Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione - Ospedale S. Andrea - Ospedale San Giovanni - Ospedale S. Orsola - Fate Bene Fratelli - Ospedale Sacco - ASL Provincia di Varese - Alliance Medical - Azienda Ospedaliera di Perugia - Casa di Cura Città di Milano - Casa di Cura Villa Anna - Casa di Riposo Fondazione Nobili - Casa di Riposo Umberto I - Clinica Barchitta - Corporation Biomedical Service

Istruzione | Università

CNR Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari - CNR Istituto di Tecnologie Avanzate - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Istituto Superiore della Sanità - Università Cattolica del Sacro Cuore - Università Commerciale L. Bocconi - Università degli Studi dell'Aquila - Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Università dell'Insubria - Università IUAV di Venezia - Università La Sapienza - Università di Pisa - Università di Torino - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Università della Valle D'Aosta - Università Milano Bicocca

HARTMANN TRESORE ITALIA

Via Benedetto Brin, 12
20149 Milano
Tel. 02 - 43981634
Fax 02 - 48519449

www.hartmantresore.it
info@hartmantresore.it

HARTMANN TRESORE AG

Paderborn
Amburgo
Berlino
Colonia
Düsseldorf

HARTMANN TRESORE FRANCIA

Parigi

HARTMANN TRESORE SVIZZERA

Zurigo
Winterthur

HARTMANN TRESORE POLONIA

Varsavia

HARTMANN TRESORE EMIRATI ARABI

Dubai