

# TSE 6201 CONTROL

Bestell.-Nr.: 56100

**Technische Daten:**




TSE 6201 CONTROL


Spannungsversorgung	Netzteil 5 bis 24 V Gleichspannung und/oder alternative 2 vollgeladene Batterien NiMH bzw. NiCd. alternativ 2 x Mignon LR6
Einbaubedingungen	im witterungs- und manipulationsgeschützten Bereich installieren (kleb- oder schraubbar)
Kompatibilität	Betrieb mit jedem TSE Identmedium möglich
Material	Kunststoff
Anschlüsse	5 V bis 24 V GND COM NC potentialfreier Öffnerkontakt (max. 24 V, 2 A) NO potentialfreier Schließerkontakt (max. 24 V, 2 A)  <b>Wichtig:</b> Es darf keine Spannung von 230 V über das Relais geschaltet werden! (max. 24 V)
Reichweite (Montage)	bis zu 10 m
Hotelmodus	ab Version 1.9
Lieferumfang	TSE CONTROL TSE Seriennummer/Werkadministratorcode TSE Montagematerial

# TSE 6201 CONTROL

Bestell.-Nr.: 56100

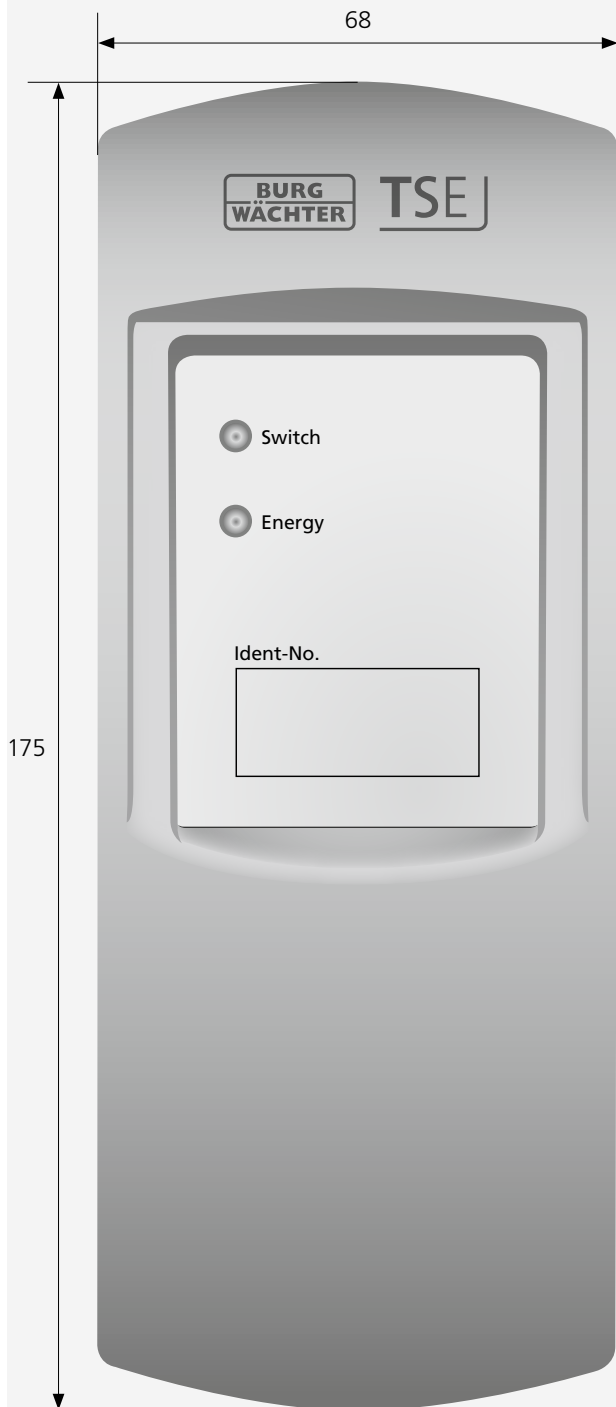

Frontansicht

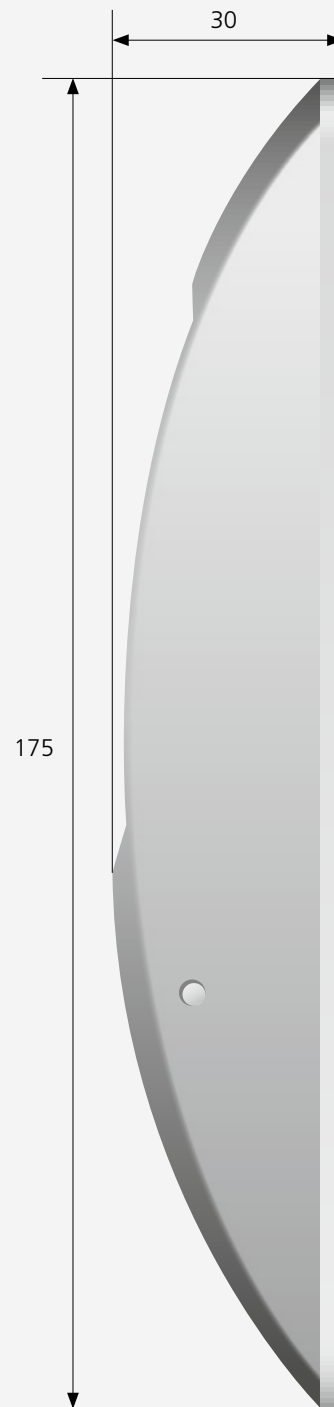

Seitenansicht

Maßangabe in mm | Abbildung 1:1