

# 85 A

## SERRATURE PER CILINDRO CHIUSURA AUTOMATICA



*Automatic*



*safeguarding your security*


 <p><b>DI SERIE</b> Leva di rinforzo sui chiavistelli</p>	 <p><b>A RICHIESTA</b> (B+T) Leva di rinforzo (B) + Blocco estrazione cilindro (T)</p>
 <p><b>A RICHIESTA</b> Sistema di bloccaggio all'estrazione del cilindro</p>	 <p><b>A RICHIESTA</b> Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209</p>

**Nota :** A richiesta le serrature possono essere fornite in versione in versione Q (B+T).  
La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

**Nota :** Il sistema di bloccaggio antieffrazione T nella versione completa Q (B+T) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario NON può funzionare. Occorre SEMPRE specificare la mano di apertura.

**Nota :** A richiesta le serrature in versione B o versione Q, possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)			SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS®	
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC		
				

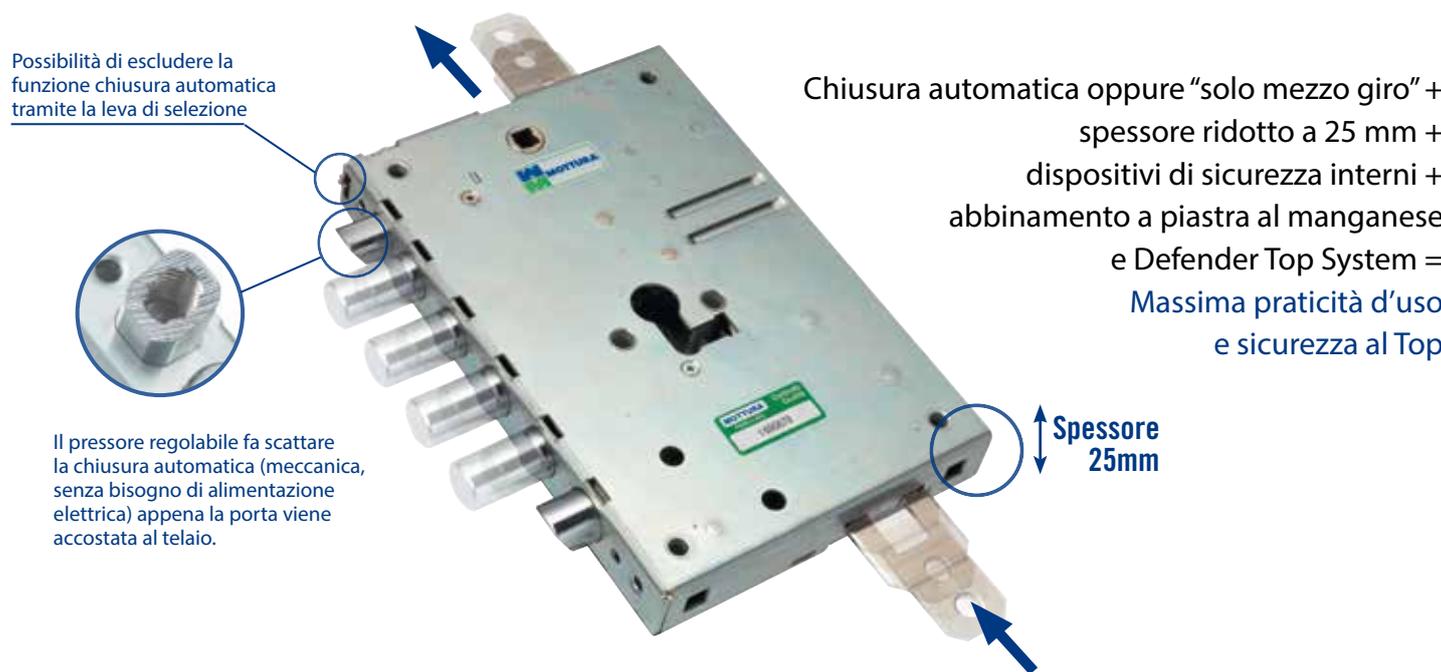

Lo spessore ridotto di 25 mm permette di inserire la piastra di protezione al manganese con Defender Ø 50 TOP SYSTEM, per aumentare al massimo livello la resistenza ai tentativi di effrazione e scasso. Rende possibile inoltre l'inserimento di pannelli ignifughi, fonoassorbenti o termoisolanti.


La leva di selezione permette di scegliere tra modalità "Automatica" (la serratura si chiude automaticamente appena viene accostata allo stipite) oppure "solo mezzo giro", azionato da maniglia.

Tutte le versioni sono completamente intercambiabili con gli articoli 85.371 e 85.571, di spessore 30 mm, grazie ai distanziatori in dotazione.

Il movimento delle aste è unidirezionale: entrambe verso l'alto in chiusura.



## 85.A571

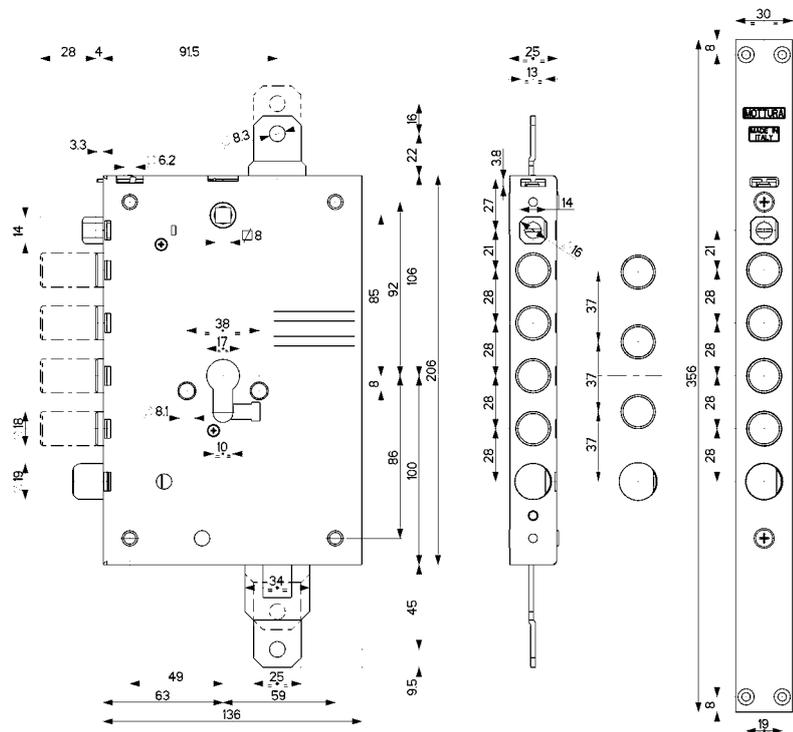

### Caratteristiche

Variazioni interassi: ..../28 - ..../37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

**Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite la levetta di selezione posta sul lato superiore della serratura.**

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**  
Aggiungere **Q** al codice.

• certificazione **U**

Abbinare Defender®  
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC  
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
	<b>85.A571...B 85.A771...B</b>		
	..N Dotazione base		
	..B Leva rinforzo su chiavistelli		
<p><b>Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA</b> Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia  8 Pressore con sporgenza regolabile <b>Mezzo giro e pressore reversibili</b> L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>			

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.3011	96.301/28/37 - 96.3011/28/37	96.302/50/53 - 96.3021/50/53

**Nota :** L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 85A VEDI CAPITOLI

**93** ASTE

**94** DEFENDER

**96** DEVIATORI

**94** PIASTRE TESTIERE FERROGLIERE

**95** MOSTRINE

**99** RICAMBI VARI